

01

MANIGLIA DI SERRAGGIO CON PERNO FILETTATO

Leve fisse

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).


Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

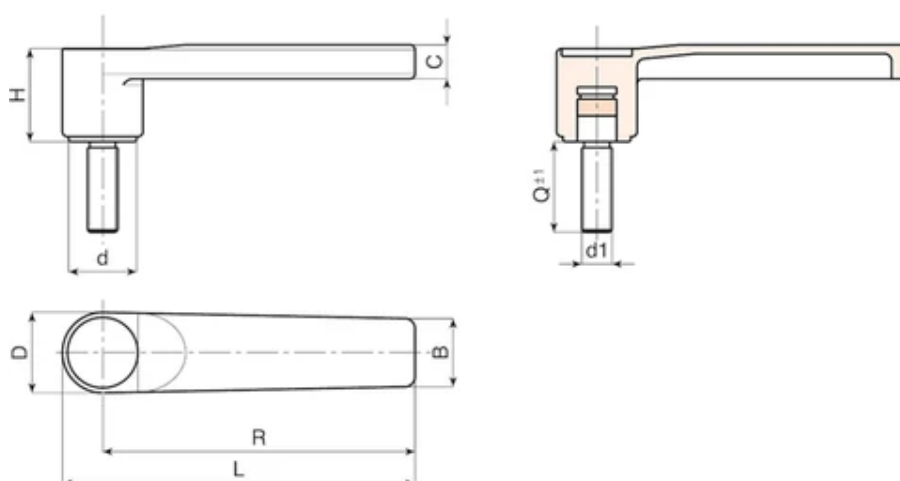

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	Art.	L	R	H	D	c	B	h1	d	LM	d1 6g	Q	Peso (g)
A149125.0005	A149125.TM12X2001	139	125	37	31	13	26	35	27.5	50	M12	20	111

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.