

암나사 구멍이 있는 삽입부가 있는 견고한 6각 핸드휠은 기존의 모든 견고한 베이클라이트 핸드휠이나 노브를 대체하도록 설계되었습니다. 이 제품은 "견고한" 구조로 되어 있어 먼지가 쌓일 수 있는 틈새가 없습니다. 테두리 상단에 작은 홈이 있지만, 이 홈은 매우 넓고 얇아서 청소가 용이합니다. 따라서 이 핸드휠은 자주 청소 또는 소독이 필요한 모든 장비나 기계에 사용하기에 적합합니다. 주로 제빵 기계, 식품 가공 기계, 병원 장비, 휠체어 및 의료 장비에 사용됩니다. 물론, 뛰어난 내구성 덕분에 많은 사람들이 선택하는 제품입니다. F175 6각 핸드휠은 고강도 강화 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 다양한 버전과 모델(관통 구멍 삽입부가 있는 6각 핸드휠, 스틸 허브가 있는 6각 핸드휠, 고정 체인이 있는 6각 핸드휠 등)로 제공됩니다.

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

버전 F175:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

버전 F175CIN:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BATECO
DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
Copyright ©



BATECO
DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
Copyright ©

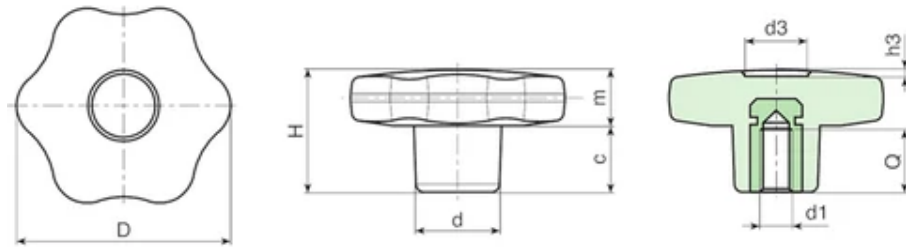

버전 F175: 황동 인서트 포함.

코드	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	무게(g)
F17530.0001	F17530.TM0401	30	22	15	11	11	9	1.5	M4	6	11.5
F17530.0004	F17530.TM0501	30	22	15	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0010	F17530.TM0601	30	22	15	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17530.0018	F17530.TM0801	30	22	15	11	11	9	1.5	M8	14	13.5
F17530.0021	F17530.TM1001	30	22	15	11	11	9	1.5	M10	14	14
F17540.0001	F17540.TM0501	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M5	14	22
F17540.0004	F17540.TM0601	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	18	22
F17540.0010	F17540.TM0801	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17540.0017	F17540.TM1001	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	14	21
F17550.0003	F17550.TM0601	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M6	16	36
F17550.0006	F17550.TM0801	50	29	20	15,5	14	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0014	F17550.TM1001	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M10	13	37
F17550.0022	F17550.TM1201	50	29	20	15,5	13,5	14.5	1.5	M12	18	39
F17560.0002	F17560.TM0801	60	34	24	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0006	F17560.TM1001	60	34	24	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0014	F17560.TM1201	60	34	24	16	18	18	1.5	M12	18	62
F17560.0020	F17560.TM1401	60	34	24	16	18	18	1.5	M14	19	63

버전 F175CIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303) 포함.

코드	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	무게(g)
F17530.0007	F17530.TM0501CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0013	F17530.TM0601CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17530.0019	F17530.TM0801CIN	30	22	15	11	11	9	1.5	M8	14	13.5
F17540.0007	F17540.TM0601CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M6	9	22
F17540.0013	F17540.TM0801CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17540.0018	F17540.TM1001CIN	40	24.5	17	12	12.5	12	1	M10	14	21
F17550.0009	F17550.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0017	F17550.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M10	14	37
F17550.0023	F17550.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14.5	1.5	M12	13	39
F17560.0004	F17560.TM0801CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0009	F17560.TM1001CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0017	F17560.TM1201CIN	60	34	24	16	18	18	1.5	M12	18	62