

솔리드 사각 노브 / 암나사 인서트

크로스 핸드휠

암나사 구멍이 있는 견고한 별 모양 핸드휠은 기존의 DIN 6335 규격의 견고한 베이클라이트 핸드휠 또는 노브를 모두 대체하도록 설계되었습니다. 이 제품은 "견고한" 구조로 되어 있어 먼지가 쌓일 수 있는 틈새가 없습니다. 테두리 상단에 작은 홈이 있지만, 이 홈은 매우 넓고 얇아서 청소가 용이합니다. 별 모양 디자인 덕분에 돌기 사이의 공간이 넓어 두꺼운 작업 장갑을 착용한 상태에서도 한 손으로 쉽게 잡을 수 있습니다. 또한 높은 체결력이 요구되는 곳에도 적합합니다. 이 제품군은 자주 세척 또는 소독이 필요한 모든 장비 및 기계에 사용하기에 적합합니다. 주로 제빵 기계, 식품 가공 기계, 병원 장비, 휠체어, 의료 장비 및 보조 기술 시스템(호이스트, 욕실 보조기, 계단 리프트 등)에 사용됩니다. 내구성이 뛰어나다는 장점 때문에 많은 사람들이 선택합니다. F186 별 모양 핸드휠은 고강도 강화 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 다양한 버전과 모델로 제공됩니다(관통 구멍이 있는 별 모양 핸드휠, 스틸 허브가 있는 별 모양 핸드휠, 고정 체인이 있는 별 모양 노브, 퀵 릴리스 시스템이 있는 노브 등).

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

버전 F186:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

버전 F186CIN:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재료로 제공해 드릴 수 있습니다.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©

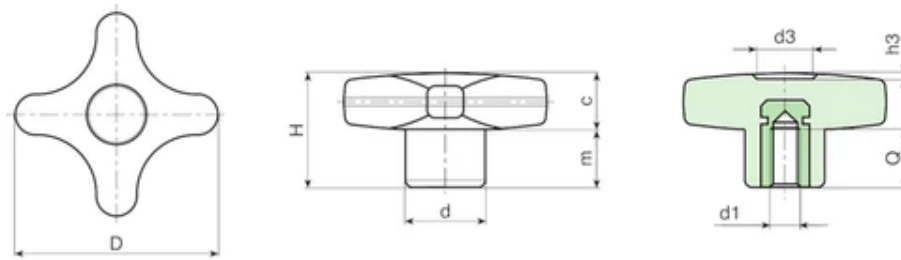

버전 F186: 황동 인서트 포함.

코드	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d16H	Q	무게(g)
F18632.0001	F18632.TM0401	32	23	15	11	12	11	1.5	M4	7	11
F18632.0004	F18632.TM0501	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	14	11.5
F18632.0008	F18632.TM0601	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	10	12
F18632.0012	F18632.TM0801	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	14	12.5
F18632.0014	F18632.TM1001	32	23	15	11	12	11	1.5	M10	14	13
F18640.0002	F18640.TM0501	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M5	14	14
F18640.0005	F18640.TM0601	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	16	15
F18640.0009	F18640.TM0801	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	14	16
F18640.0014	F18640.TM1001	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	14	17
F18650.0003	F18650.TM0601	50	29	20	14	15	14	2	M6	16	25
F18650.0007	F18650.TM0801	50	29	20	14	15	14	2	M8	14	26
F18650.0012	F18650.TM1001	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
F18650.0017	F18650.TM1201	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
F18660.0001	F18660.TM0801	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M8	19	40
F18660.0005	F18660.TM1001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M10	21	43
F18660.0009	F18660.TM1201	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M12	18	44
F18660.0013	F18660.TM1401	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M14	19	47

버전 F186CIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303) 포함.

코드	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	무게(g)
F18632.0006	F18632.TM0501CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	14	11.5
F18632.0010	F18632.TM0601CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	9	12
F18632.0013	F18632.TM0801CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	14	12.5
F18640.0007	F18640.TM0601CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	9	15
F18640.0011	F18640.TM0801CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	14	16
F18640.0015	F18640.TM1001CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	14	17
F18650.0009	F18650.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14	2	M8	14	26
F18650.0014	F18650.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
F18650.0018	F18650.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
F18660.0003	F18660.TM0801CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M8	19	40
F18660.0007	F18660.TM1001CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M10	21	43
F18660.0011	F18660.TM1201CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M12	18	44