F186

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

06

МАХОВИЧОК ПОЛНОТЕЛЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ С ГЛУХОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Маховички крестообразные

Полнотелый крестообразный маховичок со вставкой с глухим резьбовым отверстием разработан для замены всех старых полнотелых маховичков и ручек из бакелита типа DIN 6335. Изделие имеет цельную конструкцию без полостей, в которых может скапливаться грязь. Предусмотрено лишь небольшое углубление в верхней части головки, но оно достаточно широкое и неглубокое, что обеспечивает легкую очистку. Крестообразная конструкция обеспечивает большое пространство между лепестками, что делает изделие удобным для захвата одной рукой даже при использовании плотных рабочих перчаток. Эта крестообразная ручка применяется и в случаях, когда требуется большая сила затяжки. Вся линейка хорошо подходит для применения на оборудовании, требующем частой очистки или санитарной обработки. Используется преимущественно на хлебопекарном оборудовании и на пищевом оборудовании в целом, на больничном оборудовании, инвалидных колясках, медицинских устройствах, приспособлениях для ухода за инвалидами (подъемники, приспособления для ванной и душа, лестничные подъемники и т.д.). Разумеется, его можно выбрать и просто из-за его прочности. Крестообразный маховичок F186 изготавливается из высокопрочных материалов на основе усиленного полиамида. Доступен в различных исполнениях и модификациях (крестообразный маховичок со сквозной вставкой, крестообразный маховичок со стальной втулкой, крестообразная ручка с удерживающей цепочкой, ручка с системой быстрого отсоединения и т.д.).

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Версия F186:

Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

Версия F186CIN:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6H).

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.

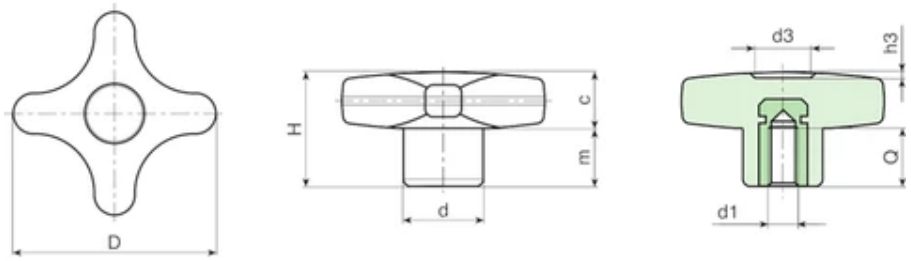

Copyright ©

Версия F186: со вставкой из латуни.

Код	Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Вес (г)
F18632.0001	F18632.TM0401	32	23	15	11	12	11	1.5	M4	7	11
F18632.0004	F18632.TM0501	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	14	11.5
F18632.0008	F18632.TM0601	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	10	12
F18632.0012	F18632.TM0801	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	14	12.5
F18632.0014	F18632.TM1001	32	23	15	11	12	11	1.5	M10	14	13
F18640.0002	F18640.TM0501	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M5	14	14
F18640.0005	F18640.TM0601	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	16	15
F18640.0009	F18640.TM0801	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	14	16
F18640.0014	F18640.TM1001	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	14	17
F18650.0003	F18650.TM0601	50	29	20	14	15	14	2	M6	16	25
F18650.0007	F18650.TM0801	50	29	20	14	15	14	2	M8	14	26
F18650.0012	F18650.TM1001	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
F18650.0017	F18650.TM1201	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
F18660.0001	F18660.TM0801	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M8	19	40
F18660.0005	F18660.TM1001	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M10	21	43
F18660.0009	F18660.TM1201	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M12	18	44
F18660.0013	F18660.TM1401	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M14	19	47

Версия F186CIN: со вставкой из нержавеющей стали (AISI 303).

Код	Арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Вес (г)
F18632.0006	F18632.TM0501CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M5	14	11.5
F18632.0010	F18632.TM0601CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M6	9	12
F18632.0013	F18632.TM0801CIN	32	23	15	11	12	11	1.5	M8	14	12.5
F18640.0007	F18640.TM0601CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M6	9	15
F18640.0011	F18640.TM0801CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M8	14	16
F18640.0015	F18640.TM1001CIN	40	24.5	16	12	12.5	13	1.5	M10	14	17
F18650.0009	F18650.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14	2	M8	14	26
F18650.0014	F18650.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
F18650.0018	F18650.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
F18660.0003	F18660.TM0801CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M8	19	40
F18660.0007	F18660.TM1001CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M10	21	43
F18660.0011	F18660.TM1201CIN	60,5	34,5	24	16	18,5	18	2	M12	18	44