

06

솔리드 사각 노브 / 스틸 또는 스테인레스 스틸 허브, 관통 나사 홀 크로스 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

F288:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차 6H).

F288PIN:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO
Copyright ©

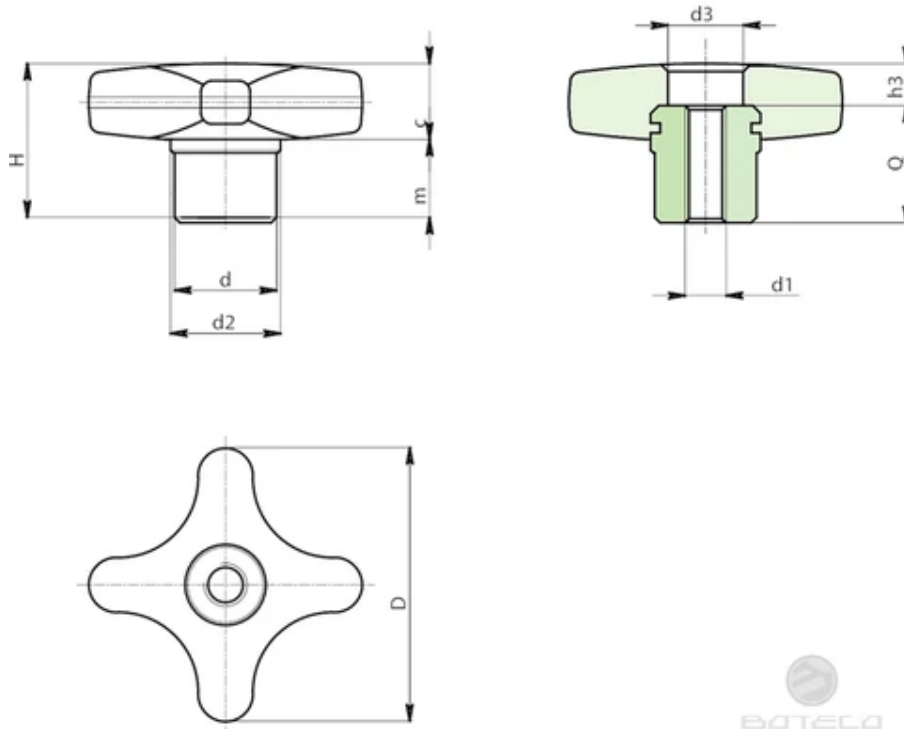

F288 버전 : 아연 도금 스틸

코드	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d16H	Q	무게(g)
F28832.0001	F28832.TM0601	32	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	21
F28840.0001	F28840.TM0801	40	14	16	11	24	6	12	12	M8	18	28
F28850.0001	F28850.TM1001	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
F28860.0001	F28860.TM1201	60,5	20	24	17,5	34,5	6,5	18,5	16	M12	28	82

F288 PIN 버전 : 스테인레스 스틸 AISI 303

코드	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d16H	Q	무게(g)
F28832.0002	F28832.TM0601PIN	32	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	21
F28840.0002	F28840.TM0801PIN	40	14	16	11	24	6	12	12	M8	18	28
F28850.0002	F28850.TM1001PIN	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
F28860.0002	F28860.TM1201PIN	60,5	20	24	17,5	34,5	6,5	18,5	16	M12	28	82