

4 로브 노브 / 누름형(PUSH TO USE) 인서트, 슛나사

4노브 핸드휠

재질:

(3-4) 특수 강화 유리 섬유 테크노폴리머(technopolymer).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

(3-4)검정. (RAL 9011).

중앙 고정 버튼:

(1) 빨간 폴리아미드(polyamide) (RAL 3000 cod. 16)

핸드휠과 버튼의 다른 색상:

오렌지색:	(RAL 2004 cod. 02).
파랑	(RAL 5015 cod. 07).
노랑	(RAL 1021 cod. 10).
빨강	(RAL 3000 cod. 16).
녹색	(RAL 6024 cod. 17).
회색	(RAL 7035 cod. 13).
검정	(RAL 9001 cod. 01).

인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)


특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 다른 길이 또는 주문 디자인 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



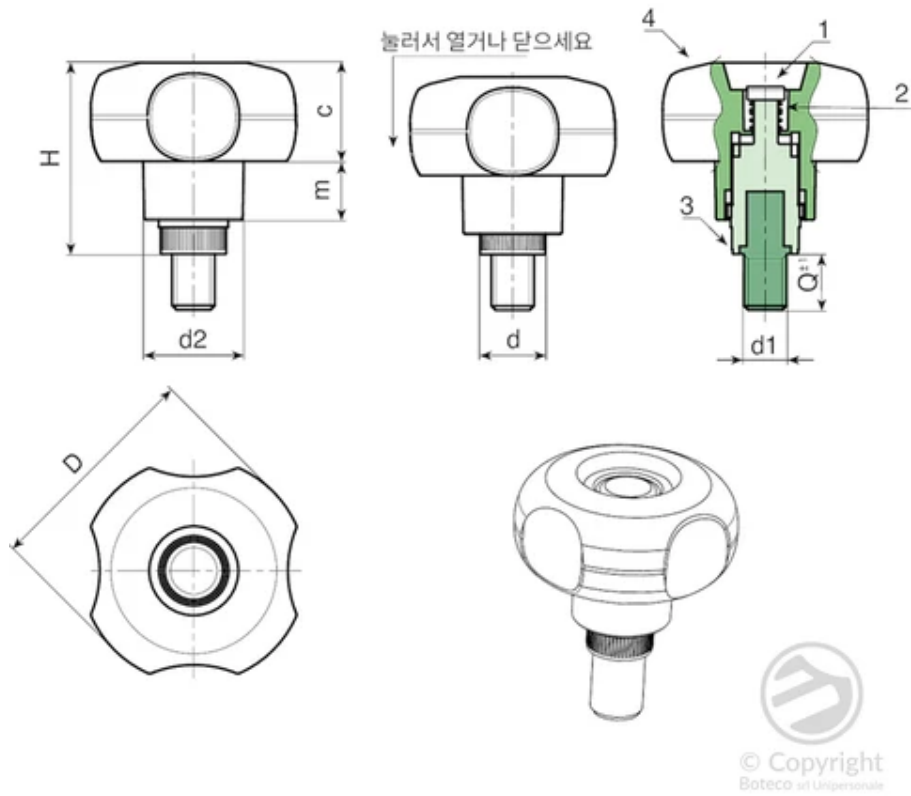

코드	art.	D	H	d2	d	m	c	LM	d16g	Q	무게(g)
G63250.0002	G63250.TM06X300116	49	42.5	22	15	13	22	90	M6	30	-
G63250.0005	G63250.TM08X400116	49	42.5	22	15	13	22	90	M8	40	-
G63250.0007	G63250.TM10X500116	49	42.5	22	15	13	22	90	M10	50	-

LM = 최대 스톱 길이.
250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.