

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

특별 요청 사항:




대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

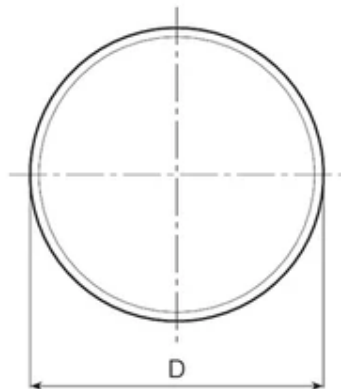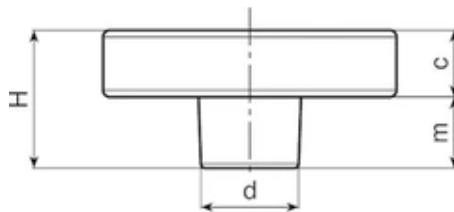

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	d	c	m	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
G79250.0001	G79250.TD0601	50	30	22	15	15	12	06	20	62
G79266.0001	G79266.TD1001	65	30	22	15	15	12	10	20	78

주의: 최소 200개 이상 주문 시, 요청하신 치수로 직경 d1 제품을 H10 공차로 생산할 수 있습니다.
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.