

08

널링 노브 / 허브, 나사 스테드

스테드가 있는 널링 처리된 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테드(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:



요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

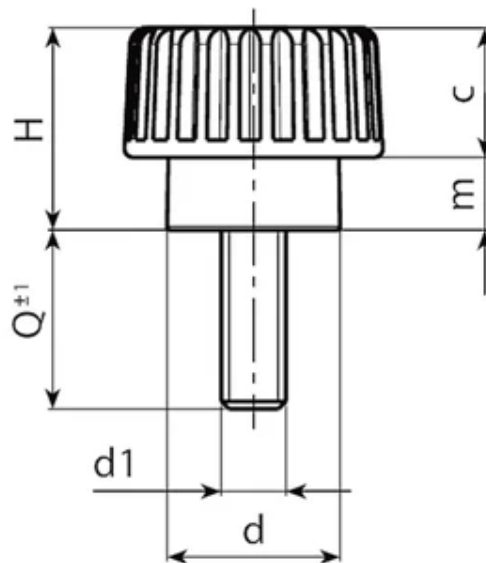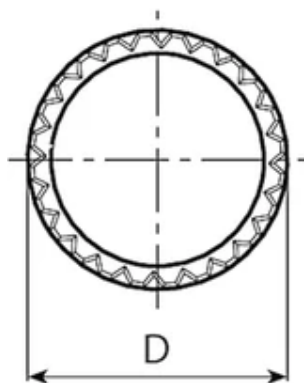

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	d	m	c	LM	d16g	Q	무게(g)
H75915.0002	H75915.TM03X1101	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	11	3
H75915.0004	H75915.TM03X2401	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	24	3,5
H75915.0005	H75915.TM04X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	10	3,5
H75915.0009	H75915.TM04X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	20	4
H75915.0014	H75915.TM04X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	30	4,5
H75915.0020	H75915.TM05X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	10	4
H75915.0024	H75915.TM05X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	16	4,5
H75915.0025	H75915.TM05X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	20	5,5
H75915.0026	H75915.TM05X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	30	6,5
H75915.0028	H75915.TM06X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	10	5
H75915.0030	H75915.TM06X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	16	6
H75915.0032	H75915.TM06X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	20	7,5

LM = 최대 스퍼드 길이.

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.