

H766CIN

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

08

넬링 노브 / 할로우, 나사 스테드

스테드가 있는 넬링 처리된 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).


인서트:

스테인리스강 나사산 스테드(AISI 303)(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

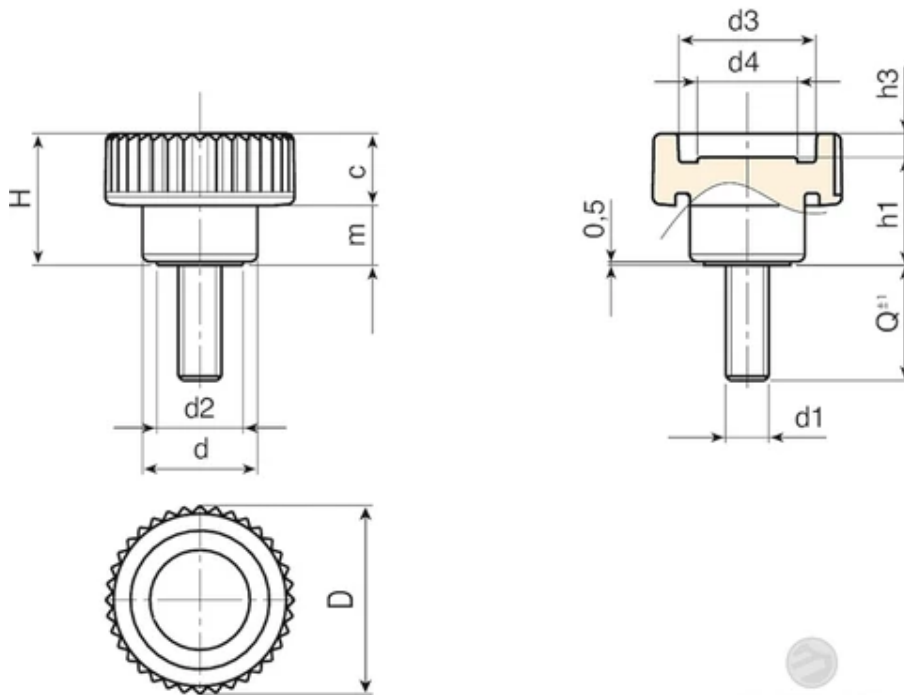

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	LM	d16g	Q	무게(g)
H76615.0017	H76615.TM05X1501CIN	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M5	15	-

코드	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	LM	d16g	Q	무게(g)
H76621.0006	H76621.TM05X1601CIN	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	16	9.5
H76621.0019	H76621.TM06X1501CIN	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	15	-
H76626.0010	H76626.TM06X2001CIN	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	20	-
H76626.0032	H76626.TM08X2001CIN	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M8	20	16.5
H76633.0017	H76633.TM08X4001CIN	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M8	40	36
H76640.0009	H76640.TM10X2001CIN	40	28	25	12.5	15.5	18	29	20,5	22	6	100	M10	20	-
H76640.0018	H76640.TM12X3001CIN	40	28	25	12.5	15.5	18	29	20,5	22	6	100	M12	30	-

LM = 최대 스퍼드 길이.
250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.