

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA CON FISSAGGIO RAPIDO E CON CHIAVE A TRIANGOLO

Serrature 1/4 giro M22

Materiali:

- (1) Corpo serratura da 20mm. con alette deformabili, per inserimento a scatto su lamiera. In poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente ad oli e grassi.
- (2) Nottolino con forma triangolare, in poliammide PA6.6 rinforzata.
- (3) Vite di fissaggio autofilottante 4,2x10 con testa a taglio a croce in acciaio.
- (4) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, E=-2 forma piegata interna).

Superficie:

- (1-2) Satinata.
- (3-4) Liscia.

Colore:

- (1-2) Nero, ral (9011).
- (3-4) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):

Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.

ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

Rotazione:

90°.

Richieste Speciali:


Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BOTECO
BY BOTTOLINI COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTOLINI COMPANY
Copyright ©

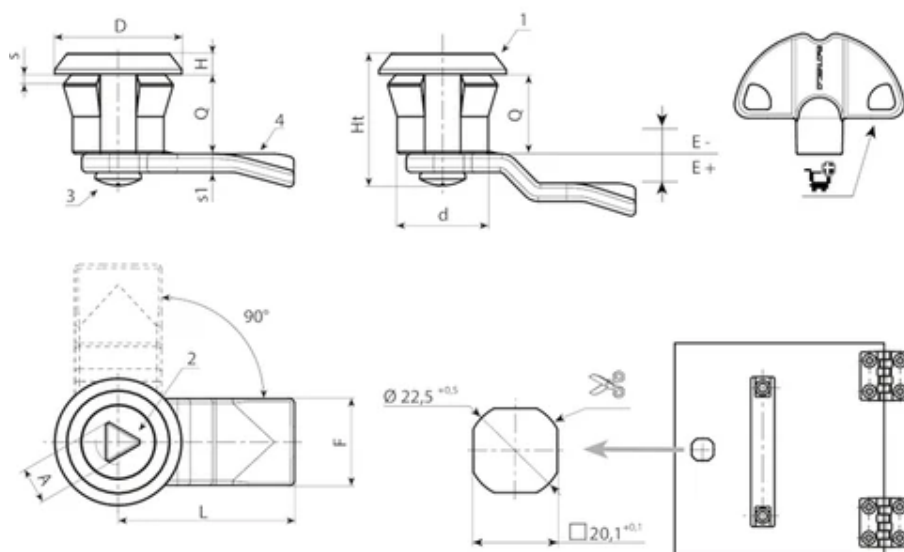

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s(max.)	s1	Peso (g)	Chiave
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816