

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA CON FISSAGGIO RAPIDO E CON TAGLIO PER CACCIAVITE

Serrature 1/4 giro M22

Materiali:

(1) Corpo serratura da 20mm. con alette deformabili, per inserimento a scatto su lamiera. In poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente ad oli e grassi.

(2) Nottolino con intaglio per cacciavite, in poliammide PA6.6 rinforzata.

(3) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, E=-2 forma piegata interna).

(4) Vite di fissaggio autofeltrante 4,2x10 con testa a taglio a croce in acciaio.



BOTECO
Copyright ©

Superficie:

(1-2) Satinata.

(3-4) Liscia.

Colore:

(1-2) Nero, ral (9011).


(3-4) Zincatura standard.

Rotazione:

90°.

Richieste Speciali:

Nessuna.

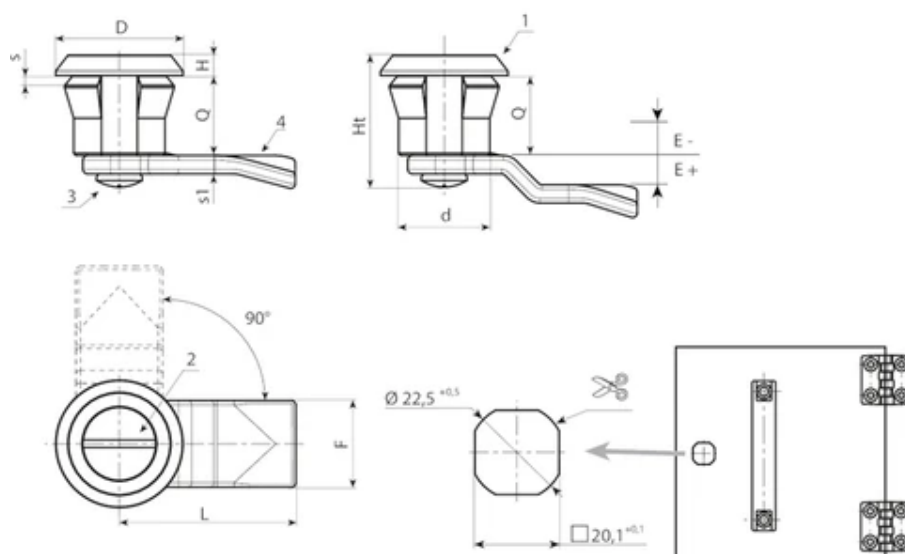

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Peso (g)
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-