

CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO FILETTO M22 CON TIRANTE

Serrature 1/4 giro M22

Materiali:

- (1) Tirante in lega di zama, (zinco, alluminio, rame).
- (2) Corpo serratura M22x1,5 (statore) e rotore, in zama pressofusa.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
- (4) Guarnizione in gomma.
- (5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna).
- (6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.

Superficie:

L128-01

- (1) Satinata.
- (2-3-4-5-6) Liscia.

L128-L

Liscia.

Colore:

L128-01

- (1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Zincatura standard.

L128-L

- (1) Cromatura lucida.
- (2-3-4-5-6) Zincatura standard.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi è possibile avere il rotore con altezza Q= 30 e 36.




BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©

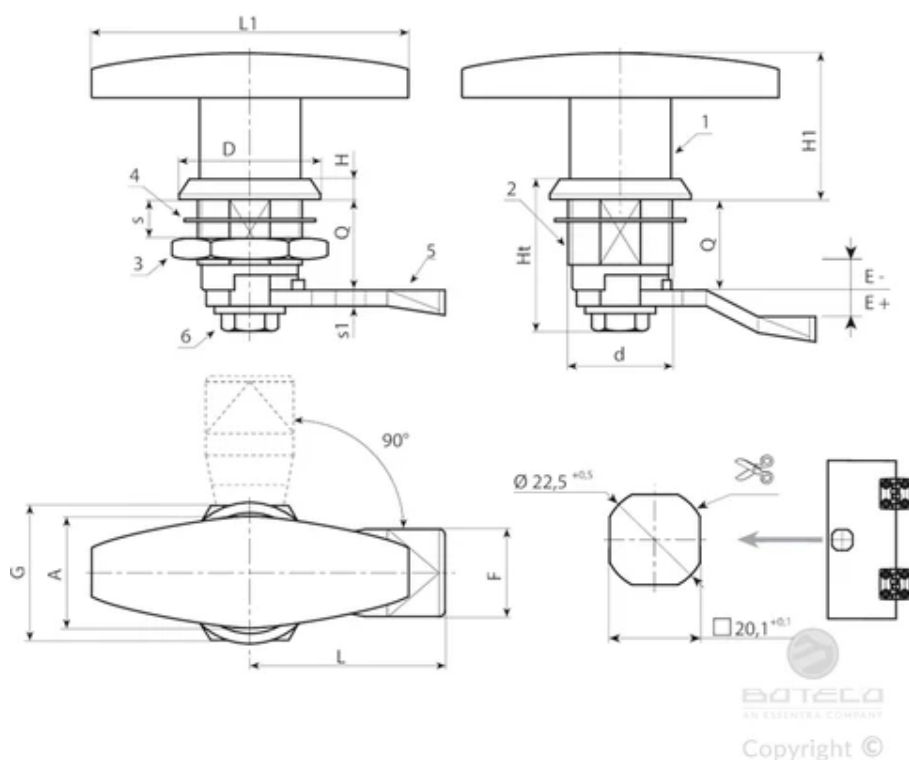

Versione J128-01: verniciata nera.

Codice	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s(max.)	s1	Peso (g)
J12822.0006	J12822.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0007	J12822.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0002	J12822.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0008	J12822.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0009	J12822.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0005	J12822.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0004	J12822.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0010	J12822.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0011	J12822.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Versione J128-L: cromata.

Codice	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s(max.)	s1	Peso (g)
J12822.0003	J12822.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0012	J12822.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0001	J12822.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0013	J12822.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0014	J12822.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0015	J12822.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0016	J12822.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0017	J12822.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Codice	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Peso (g)
J12822.0018	J12822.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-