J140

UPDATE | +180° -40° | Zamak | RoHS✓ COMPLIANT

10

래치 / 6MM 삼각인서트 키

1/4바퀴 돌리면 잠김 M19

재질:

(1) 다이캐스트 자막(Die-cast zamak) 고정 바디 M19(고정자) 회전자. 니켈 도금 처리. 6MM 삼각키.

(2) 검정 착색 처리고무와셔d.24x1홀d.19,4.

(3) 갈바닉(전거)처리 스틸 육각너트 M19x1.

(4) 갈바닉(전기)처리 고정레버. (고정바– 평형 N, 굽은형 E).

(5) 검정 착색 처리 고무 와셔d.12x1,5.

(6) 갈바닉(전기)처리 십자형 돔 헤드 나사M5x8.

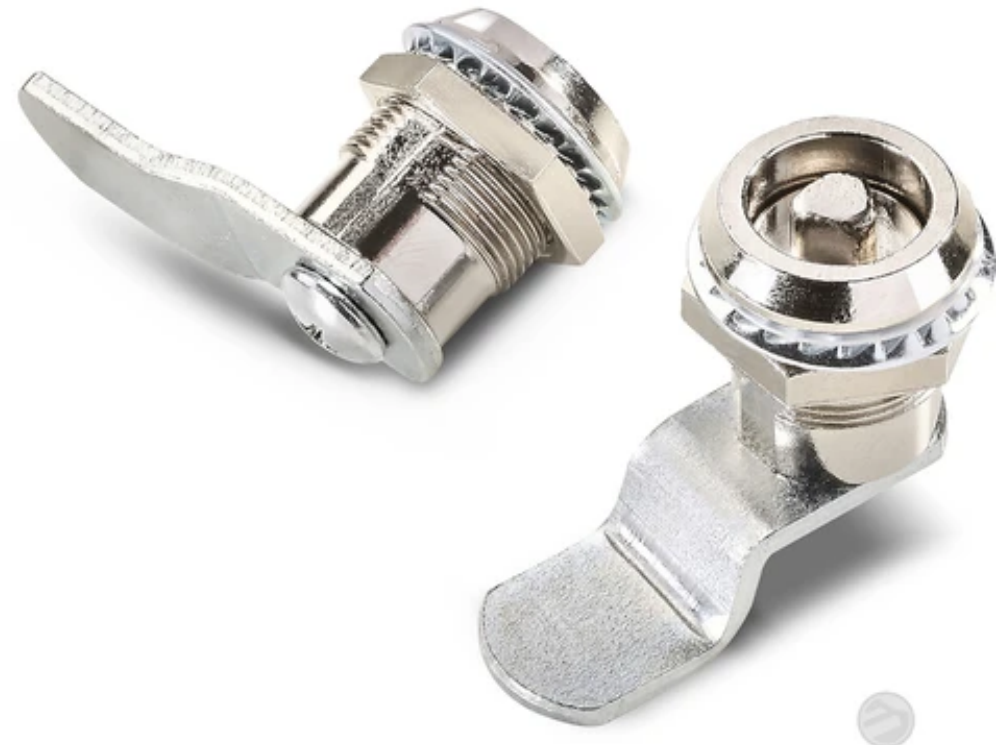

BOTECO Copyright ©

표면 처리:

(1) 니켈 도금.

(2-5) 흑색산화 처리.

(3-4-6) 표준 청색 아연 도금.

키: (선택형):

(7) 빨간색 플라스틱 키 art. J090.

주의: 키 별도 공급(주문 필요).

BOTECO Copyright ©

회전 :

90°.

특별 요청 사항:

없음.

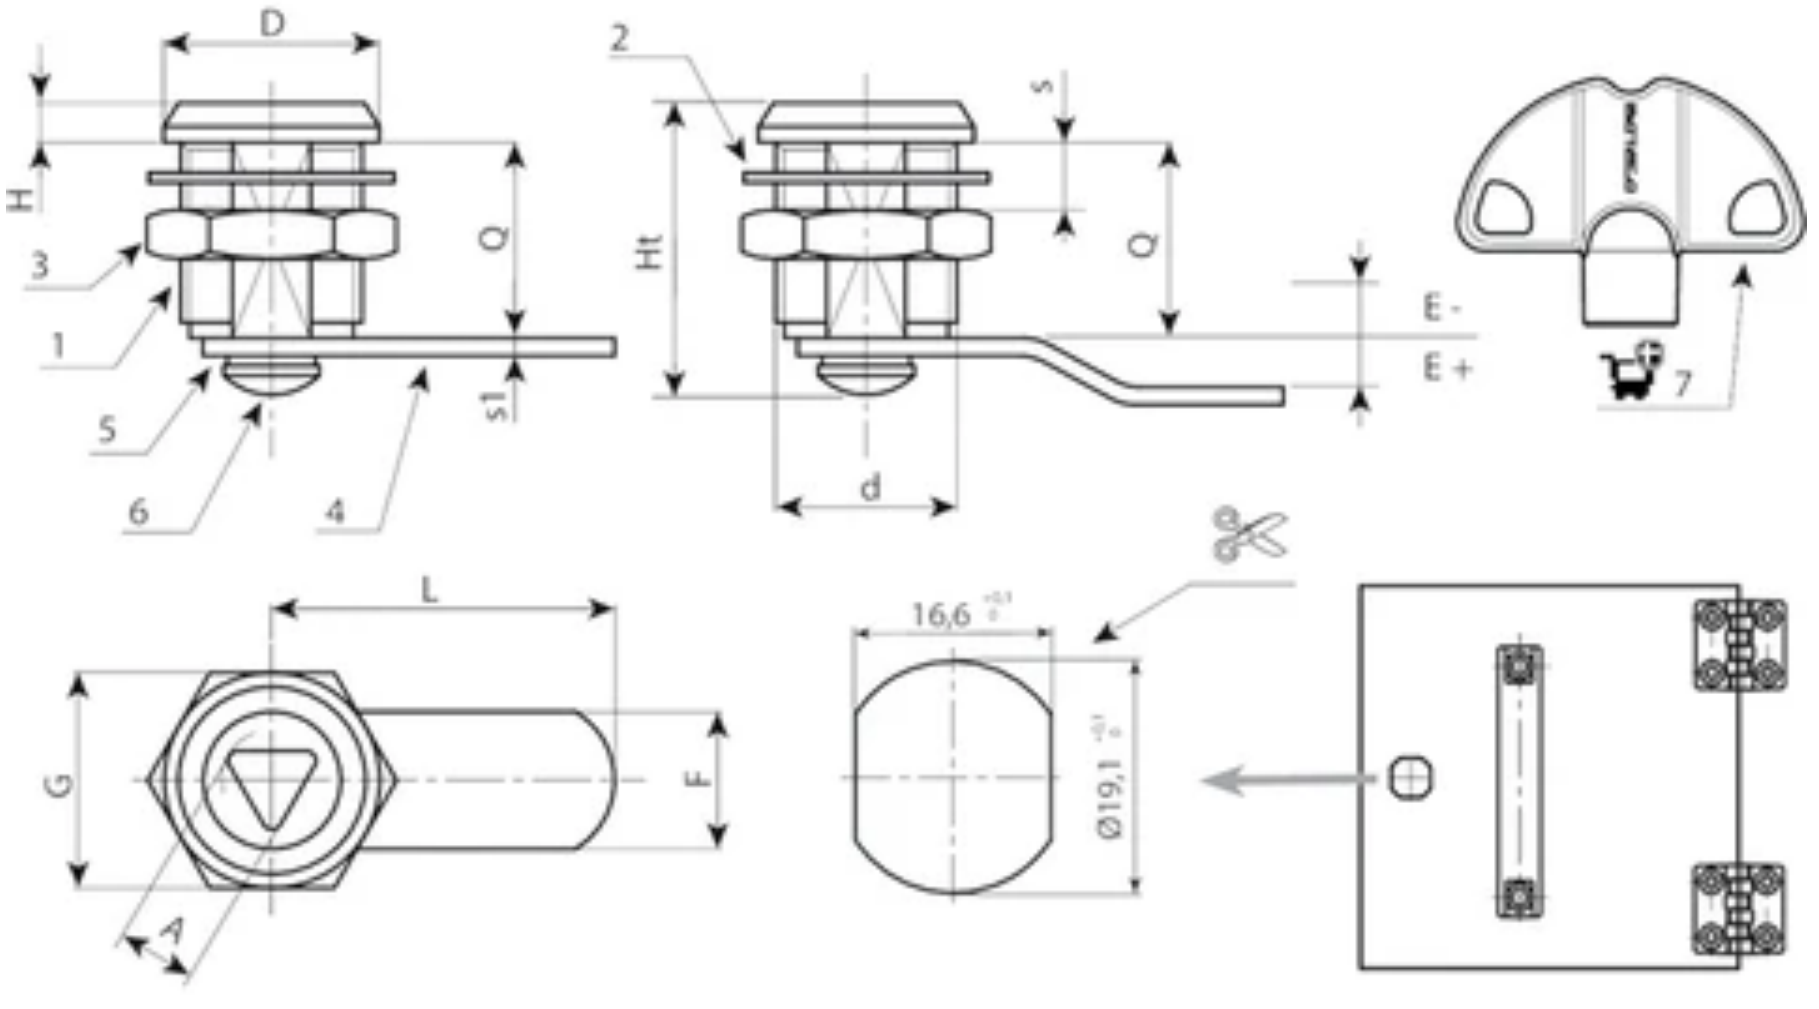

BOTECO
AN ESSENTRA COMPANY
Copyright ©

신제품 버전: 6.5mm 삼각형 포함

코드	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (최대)	s1	무게(g)	키
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

새로운 제품 버전: 8mm 삼각형 포함

코드	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (최대)	s1	무게(g)	키
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004