

10

래치 / 7MM 사각 인서트 키

1/4바퀴 돌리면 잠김 M19

재질:

- (1) 다이캐스트 자막(Die-cast zamak) 고정 바디 M19(고정자) 회전 자. 니켈 도금 처리. 7MM 사각튜브키.
- (2) 검정 착색 처리고무와셔d.24x1홀d.19,4.
- (3) 갈바닉(전기)처리 스틸 육각너트 M19x1.
- (4) 갈바닉(전기)처리 고정레버(고정바- 평형 N, 굽은형 E).
- (5) 검정 착색 처리 고무 와셔d.12x1,5.
- (6) 갈바닉(전기)처리 십자형 돔 헤드 나사M5x8.

표면 처리:

- (1) 니켈 도금.
- (2-5) 흑색산화 처리.
- (3-4-6) 표준 청색 아연 도금.

키: (선택형):

- (7) 빨간색 플라스틱 키. 제품 J09050.TQ0816.
- 주의: 키 별도 공급(주문 필요).


회전:

90°.

특별 요청 사항:

없음.



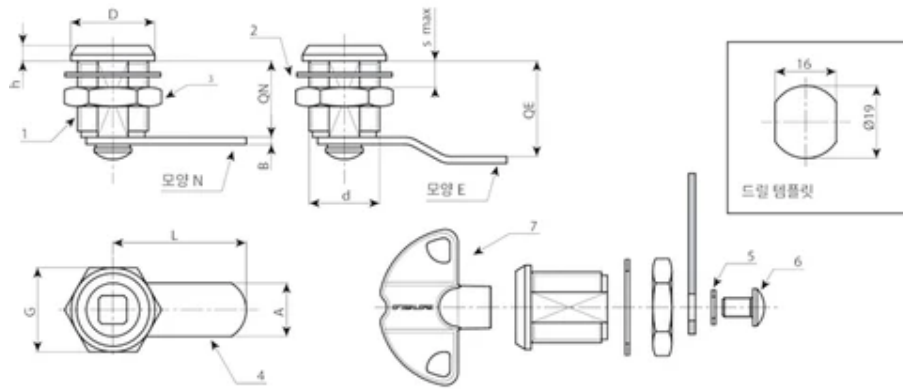

새로운 제품 버전

코드	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(최대)	s1	무게(g)	키
J14419.0001	J14419.Z07E00X38L	7	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0002	J14419.Z07E02X38L	7	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0003	J14419.Z07E05X35L	7	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0004	J14419.Z07E09X35L	7	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816