

## 받침대가 없는 고무 손잡이가 달린 수직형 스틸 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 자유 절삭 스틸 나사산 스테르드.
- (3) 클로로프렌 고무 압력 팁. 경도 75 쇼어.
- (4) 스틸 잠금 너트(DIN 934).
- (5) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (6) 스테인리스강(AISI 303)으로 만든 회전핀 및 고정리벳.
- (7) 판금의 굽은 와셔(DD13).

### 표면 처리:


매끄러운.

### 색상:

- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (3) 검정 (RAL 9011).
- (2-3-4-5-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.

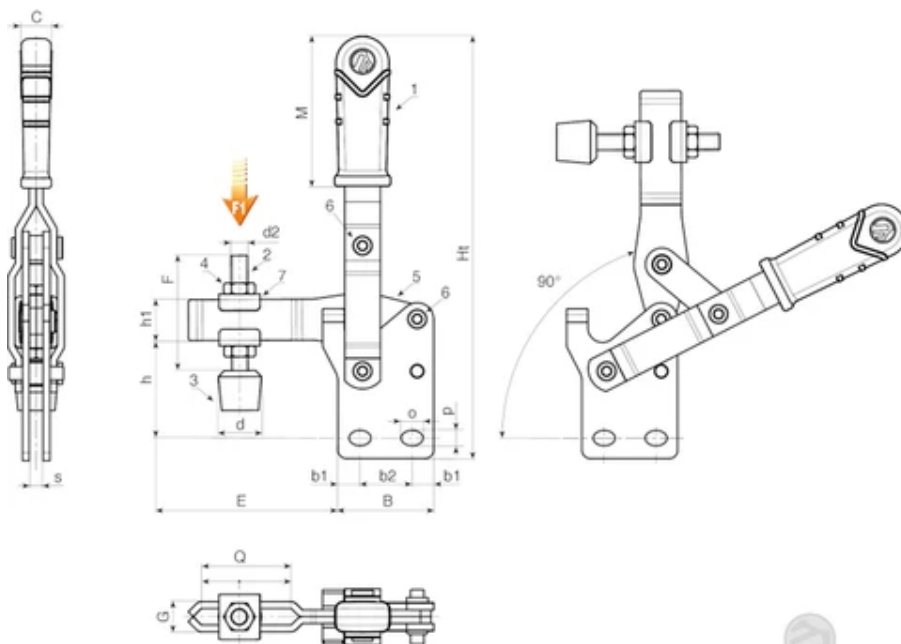

| 코드           | art.         | F1 (Kg) | B    | C    | E  | F  | G    | Ht  | Q  | M  | d  | d2  | o    | p   | b1    | b2   | h  |
|--------------|--------------|---------|------|------|----|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|-------|------|----|
| J278009.0001 | J278009.FZ16 | 90      | 25,5 | 12   | 42 | 32 | 12,5 | 112 | 20 | 40 | 15 | M6  | 5,3  | 5,3 | 6,4   | 12,7 | 29 |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 125     | 35   | 12   | 50 | 44 | 11   | 155 | 32 | 55 | 15 | M6  | 5,3  | 5,3 | 8     | 19   | 36 |
| J278020.0001 | J278020.FZ16 | 200     | 42.5 | 12   | 64 | 54 | 14,5 | 180 | 40 | 65 | 20 | M8  | 9    | 6,5 | 10,25 | 22   | 42 |
| J278030.0001 | J278030.FZ16 | 300     | 56   | 14,5 | 83 | 75 | 18   | 225 | 60 | 75 | 25 | M10 | 10,5 | 8,5 | 13,5  | 29   | 55 |

| 코드           | art.         | h1   | s | 무게(g) |
|--------------|--------------|------|---|-------|
| J278009.0001 | J278009.FZ16 | 10   | 6 | 167   |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 15   | 5 | 245   |
| J278020.0001 | J278020.FZ16 | 17,8 | 6 | 401   |
| J278030.0001 | J278030.FZ16 | 20,5 | 8 | 783   |