

스러스트 로드와 나사식 부착부가 있는 라이트 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (3) 스테인리스강(AISI 304) 재질의 회전핀 및 고정리벳.
- (4) 자유 절삭강에 나사 구멍이 있는 추력봉.
- (5) 스틸 잠금 너트, 가는 피치의 얇은 시리즈.
- (6) 패널 장착용 판금으로 절단 및 굽힘 처리된 직사각형 와셔(DD13).

표면 처리:

매끄러운.

색상:


- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (4) 흑색산화물 처리.
- (2-5-6) 갈바닉(전기) 스틸.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
Copyright ©

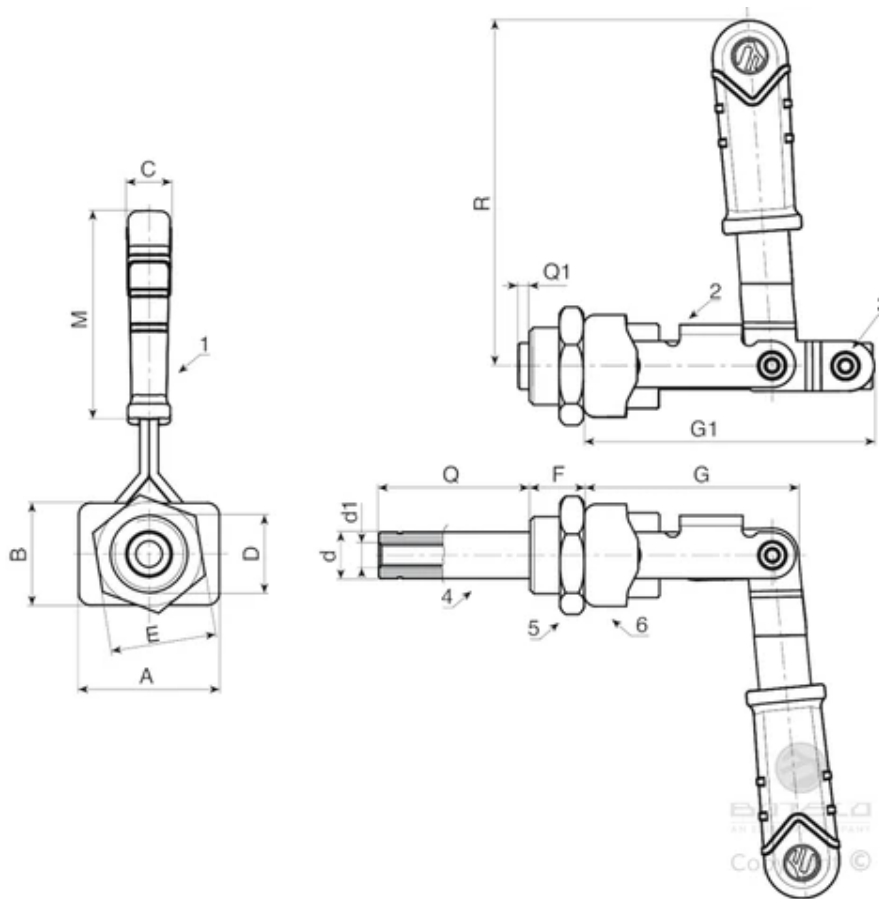

코드	art.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	무게(g)
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280