

고정 브라켓 / 관통 홀

플라스틱 잠금

브라켓은 나사 스톱드노브와 반드시 같이 사용 됨. T핸들(art. L271)과 적용되어 사용 됨. 일반적으로 기계 판넬에 적용 되어 빠른 고정 및 결합 시스템으로 이용 됨. 조절 시스템의 대형 추가 칠러의 보호용 판넬 적용에 특히 편리함 있음.

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).


구멍

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



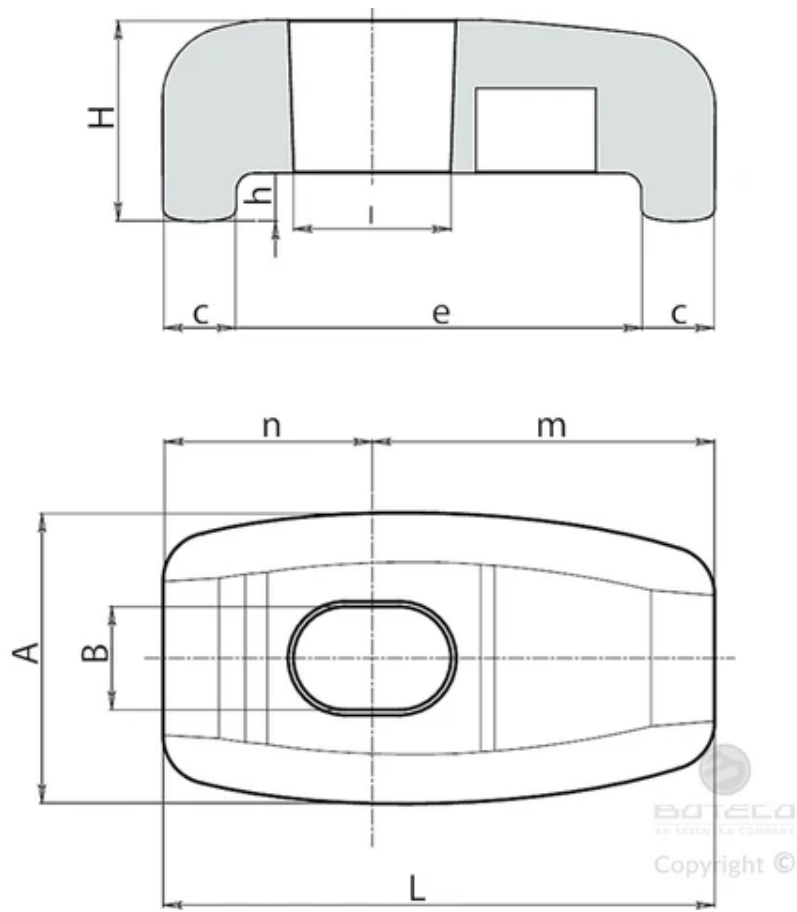

코드	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	무게(g)
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19