

10

BASE DE FECHO COM FURO PASSANTE

Fechos em plástico

A utilização da base J300 deve ser combinada a um manípulo com perno roscado. Uma combinação eficaz pode ser aquela com um puxador em T art. L271. Juntos funcionam como sistema de bloqueio rápido para painéis de máquinas em geral. Especificamente indicado para painéis isolantes de grandes unidades frigoríficas externas de condicionamento.

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Furo

Furo liso passante obtido por moldagem no plástico.

Pedidos especiais:


Nenhum.



BOTECO
DE FERRAMENTAS E COMPONENTES
Copyright ©



BOTECO
DE FERRAMENTAS E COMPONENTES
Copyright ©

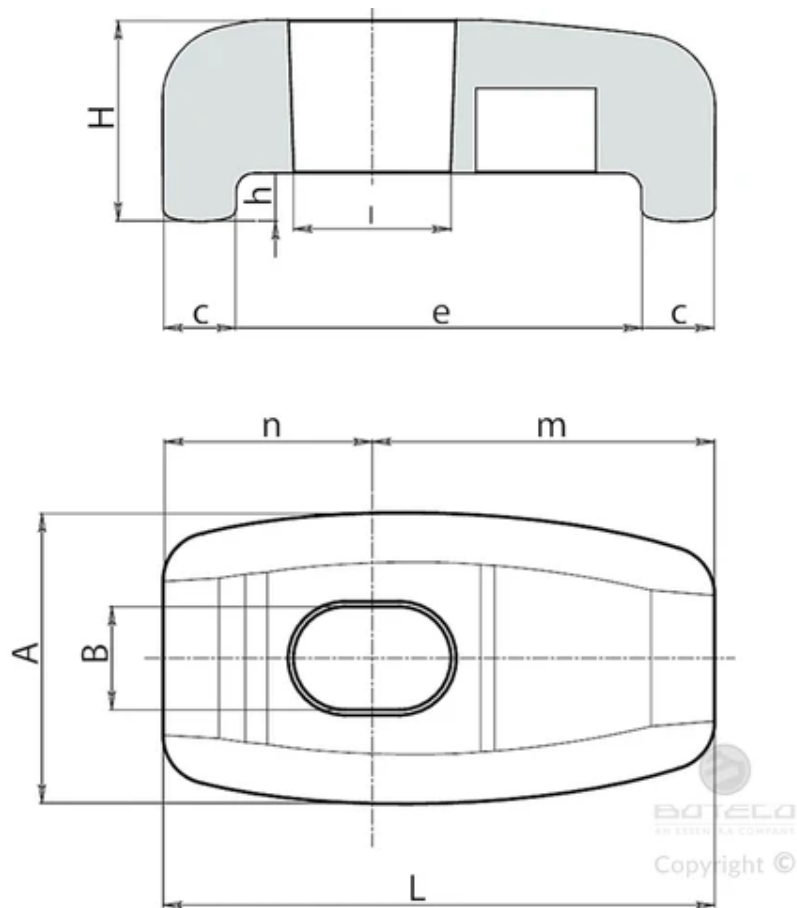

Código	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	Peso (g)
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19