

중력 인디케이터 / 널링 노브 일체형

중력 위치 표시기용 시트가 있는 컨트롤 노브

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

적용 인디케이터:

중력 인디케이터 "K650050" 타입. 인디케이터 수평축 기계에만 적용. 인디케이터 별도 구매. K650의 자세한 사항 참고, 페이지 K-24. FAM_K650-Codice].

주의:

회전 방향의 선택은 아래의 코드와 같이 해당 문자 선택

회전 방향

O= 시계방향. A= 반시계방향.

계측 비율과 측정 단위:

노브 한바퀴 회전 검정 포인터를 설정 한 후, 원하는 측정 단위를 선택. 측정 단위는 선택 측정 단위에 비례하여 측정 됨. 0~12까지 측정 단위 선택 가능.

인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

고정 방법:

노브는 나사 d2 홀에 고정 (그러브 나사 미제공.)

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

치수별 대응 인디케이터:


d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 o K660080



BOTECO
Copyright ©

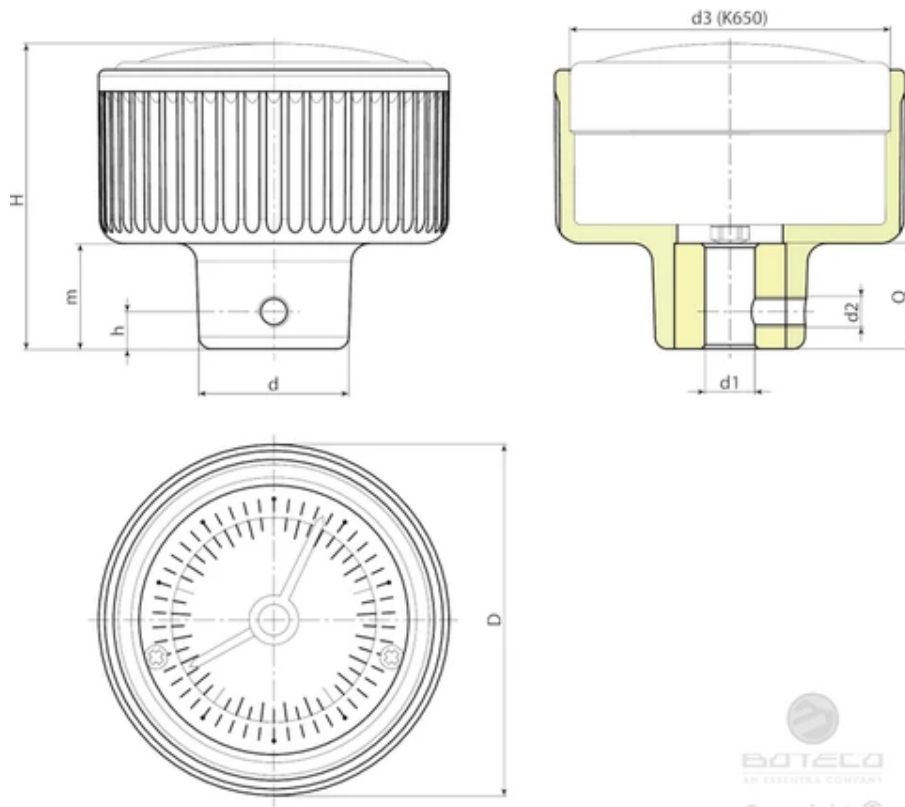

코드	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	무게(g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

적용 가능 측정 단위:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

선택 사항 - 측정단위, 회전방향, 기어비율. 예: 시계방향 인디케이터, 12비율, 노브 d.57, 홀 10 (공차 H7), 코드: K150057.TD1001O12