

## 11

### 인디케이터용 로브형 핸드휠

중력 위치 표시기용 시트가 있는 컨트롤 노브

#### 재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

#### 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 적용 인디케이터:

중력식 포지션 인디케이터 모델 K650080. 이 인디케이터는 수직 위치(기계 축이 수평)에서만 사용할 수 있습니다. 인디케이터는 별도로 구매해야 합니다. 자세한 내용은 K650.

#### 인서트:

내경 치수에 맞는 키가 포함된, 매끄러운 관통 내경(공차 H10)을 가진 아연 도금 스틸 인서트.

#### 인디케이터 고정:

인디케이터는 특수 구멍 M05에 삽입되는 나사산이 있는 고정 나사 M05(별도 구매)로 고정합니다.

#### 특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감인 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

#### 치수별 대응 인디케이터:

d5=52,4 --> K650050


d5=87,4 --> K650080 o K660080



BOTECO  
Copyright ©



BOTECO  
Copyright ©

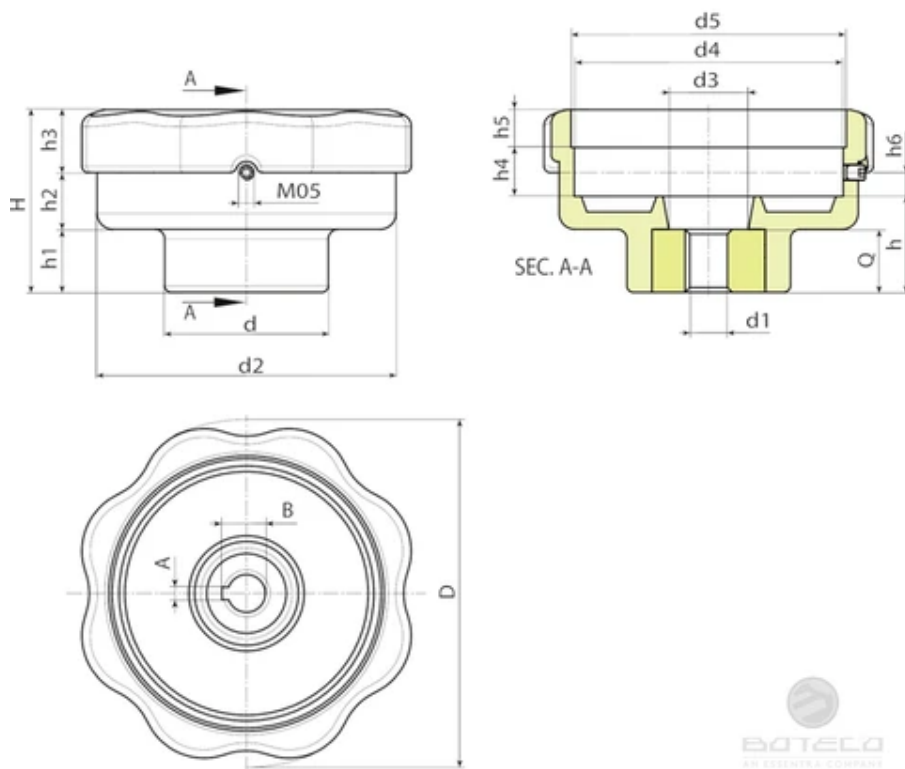

  
 BOTELO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | art.              | D   | H  | h    | h1 | h2 | h3 | h4   | h5 | h6  | d  | d2 | d3 | d4   | d5   | A | B    |
|--------------|-------------------|-----|----|------|----|----|----|------|----|-----|----|----|----|------|------|---|------|
| K170110.0001 | K170110.T80D1201H | 110 | 58 | 30.5 | 20 | 18 | 20 | 15.5 | 12 | 7.5 | 52 | 95 | 25 | 85.5 | 87,4 | 4 | 13.1 |

| 코드           | art.              | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|--------|----|-------|
| K170110.0001 | K170110.T80D1201H | 12     | 20 | 230   |