

11

인디게이터 시트 / 2 스포크 핸드휠, 회전 핸들

중력 포지션인디케이터용 시트 있는 컨트롤 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

황동 관통 나사 부쉬.

(+) 검정 산화 스틸 인서트 / 육각 나사 관통 홀검정 산화 처리 나사
육각 소켓 버튼 헤드 나사 ISO 7838를 이용하여 고정.

허브:

솔리드 허브.

(*) 하부 할로우 허브.

적용 인디게이터:

직경 50/80mm의 중력식 포지션 인디케이터(모델 K650-K660). 이
인디케이터는 수직 위치(기계 축이 수평)에서만 사용할 수 있습니다.
인디케이터는 별도로 구매해야 합니다. 자세한 내용은 K650 제품 설
명서.

인디게이터 고정:

홀 d4에 그라브 나사 M5를 사용하여 인디게이터 고정(그라브 나사
미제공).

핸드휠 고정:

핸드휠 d2 홀 그라브 나사 (M5)를 사용하여 샤프트에 고정 가능.(그
라브 나사 미제공.)

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화
처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재료로 제공해 드릴
수 있습니다.


상기 요청 사항의 경우, 인디게이터를 같이 공급하지만, 미조립 상태
로 공급.



치수별 대응 인디게이터:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 o K660080

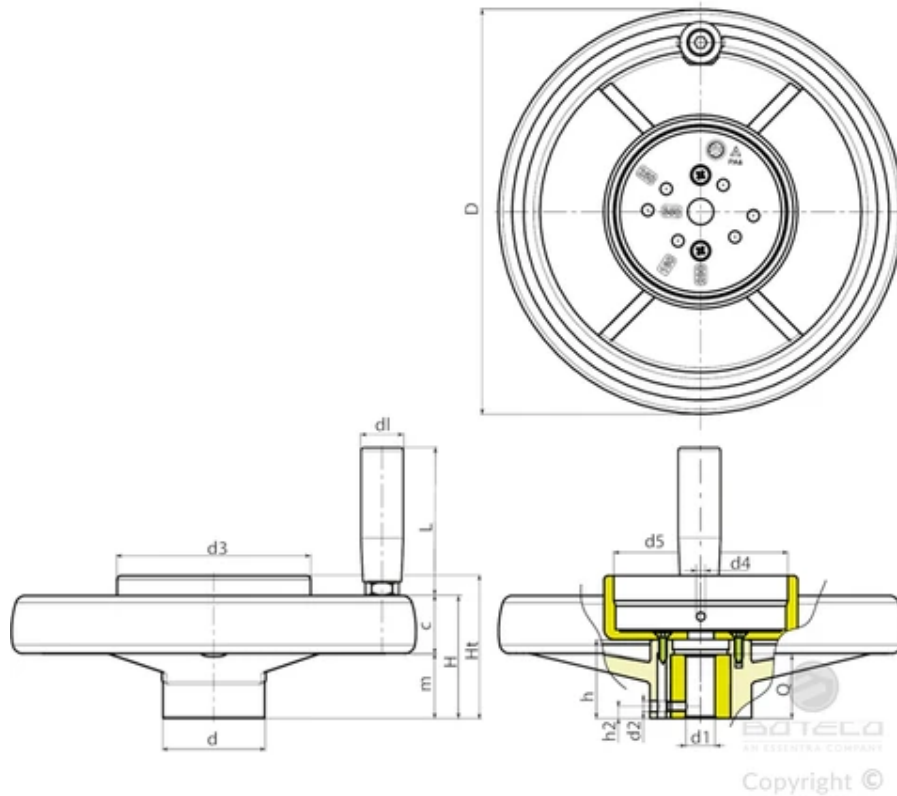

코드	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	d1	L
K406130.0001	K406130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	21	65
K406160.0001	K406160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	23	76
K406160.0002	K406160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	23	76
K406200.0001	K406200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8 (*)	23	76
K406250.0001	K406250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8 (*)	25	86
K406350.0002	K406350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8 (*+)	25	86

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

코드	art.	Q	무게(g)
K406130.0001	K406130.T050D0801	24	370
K406160.0001	K406160.T050D0801	32	532
K406160.0002	K406160.T080D0801	32	553
K406200.0001	K406200.T080D0801	32	795
K406250.0001	K406250.T080D0801	36	1125
K406350.0002	K406350.T080D0801	32	1725

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.