

11

조절 손잡이가 있는 4자리 숫자 입력 블록

분자 블록 및 액세서리

재질:

(1) 노브:

강화 폴리아미드(polyamide), 오일과 그리스에 저항함

(5) 블록

폴리아미드와 PMMA.

샤프트 커넥터:

기본 스틸.

(2-3) 고정 그러브 나사:

스틸 C40.

표면 처리:

(1-4) 새틴(광택이 곱고 부드러운).

(5) 매끄러움.

색상:

(1) 노브:

검정 (RAL 9011 코드. 01).

(5) 블록

검정 (RAL 9011 코드. 01).

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

회색 (RAL 7035 cod. 13).

(2-3) 고정 그러브 나사:

흑색 산화물 처리됨.

샤프트 커넥터:

흑색 산화물 처리됨.

(4) 캡:

검정 (RAL 9011 코드. 01).

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

회색 (RAL 7035 cod. 13).

고정 시스템:

(2) 분자 블록의 부시를 샤프트에 고정하기 위한 DIN 914 그립 나사.

(2) 손잡이를 샤프트에 고정하기 위한 DIN 914 그립 나사.

주의:

블록과 제어 노브는 서로 연결되어 있지 않습니다. 먼저 분자 블록을 그립 나사(2)를 통해 샤프트에 고정한 다음 제어 노브를 그립 나사(3)를 통해 샤프트에 장착합니다.

인서트:


아연 도금 강판에 관통 구멍이 있는 부싱(구멍 공차 H10), 분자 블록 부싱과 동일한 직경.

분자 블록의 특징:

분자 블록의 기술적 특성에 대해서는 K610 문서.



특수 사양:
분자 블록에만 해당됩니다.

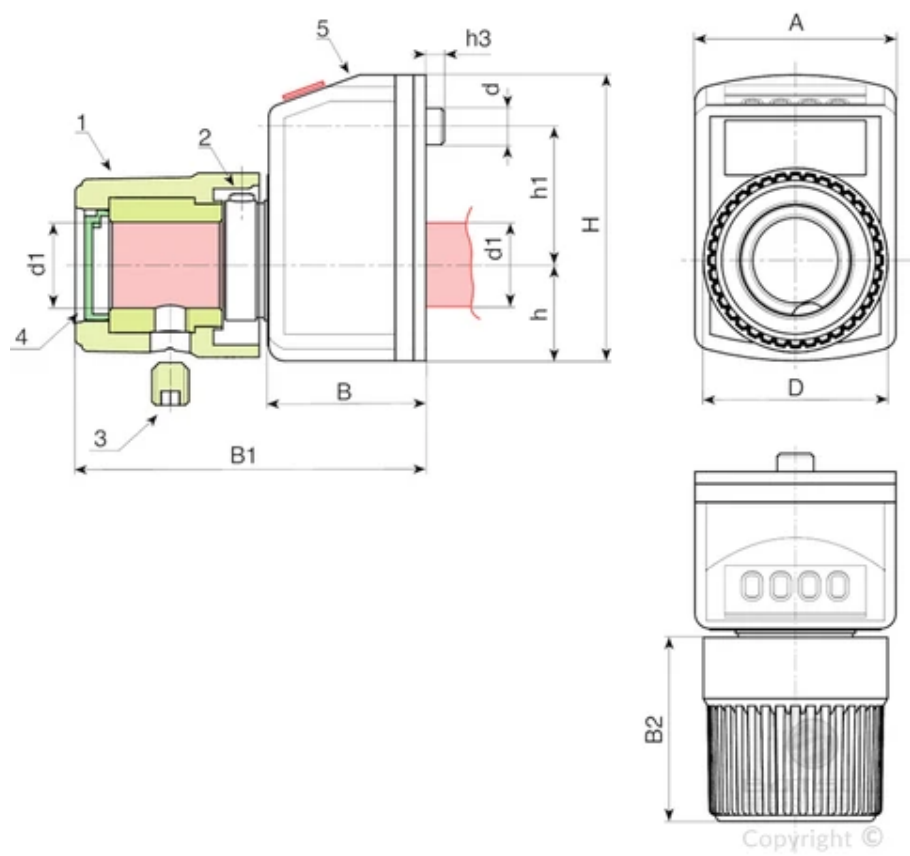

코드	art.	A	H	B	B1	B2	h	h1	h3	D	d	d1 H10	무게(g)
-	ART_K617047.TD140102.....	33	47	24	55	32	16,5	22	5	30	6	14	130