

디지털 포지션 인디케이터 / 5 단위

분자 블록 및 액세서리

재질:

(1-2)넘버링 케이스:

강화 폴리아미드(polyamide), 오일과 그리스에 저항함

(3) 고정 그라브 나사:

K620: 스틸 C45.

K620CIN: 스테인레스 스틸 AISI 304.

(4)샤프트에 조립 되는 부위:

K620: 기본 스틸.

K620CIN: 스테인레스 스틸 (AISI 303).

(5) 디스플레이 유리:

폴리메타크릴산(Polymethylmethacrylate) (PMMA).

(6) 넘버링용 링:

폴리아미드(Polyamide)

표면 처리:

(1-2-6) 부드러움

(4) 조립되는 부위: 부드러움.

(5) 디스플레이 유리: 부드러움.(투시도 항상 표면 처리).

색상:

(1) 넘버링 케이스 커버:

검정 (RAL 9011 cod. 01)

(2) 넘버링 케이스:

K620: 검정 (RAL 9011 코드. 01).

K622: 오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

K623: 회색 (RAL 7035 cod. 13).

(3) 고정 그라브 나사:

K620: 흑색 산화물 처리됨.

K620CIN: 자연스러운 처리.

(4) 조립용 부위:

K620: 흑색 산화물 처리됨.

K620CIN: 자연스러운 처리.

(5) 디스플레이 유리:

투명

(6) 넘버링용 링:

검정 바탕, 흰색 숫자

넘버링용 링 캐릭터:

흰색 패드 프린팅. 숫자 높이(크기) 4mm.

기어 측정 비율(GR):

측정 비율은 360도 1회전 후 카운터 숫자가 나타나도록 설정. 예를 들어, 15비율의 경우, 디스플레이에 1회전 후 015 숫자 표기 됨. 십진



수의 위치 측정 값은 회전수의 표시를 원하는 비율의 수치로 역다중화(다양한 방법으로 표시 방식 활용 가능) 표시에 용의 함 015는 01,5로 표기 됨.

디스플레이 보는 방향 및 설치 (PL):

숫자 블록 4방향 위치에 설치 가능. 가장 편리한 위치 설치 가능:

P1 = 비스듬한 상단형 디스플레이

P2 = 정면 상단형 디스플레이

P3 = 비스듬한 하단형 디스플레이

P4 = 정면 하단형 디스플레이

회전 방향 (SR):

O= 시계방향

A= 반시계방향

십진숫자 표기(PD):

숫자표기 블록은 십진법 표기법으로 선택되어 있음. 이 경우, 3단위 링타입으로 십진법 숫자 이용 가능:

PD = 0 - 소수점 없음 (00000)

PD = 1 - 소수점 1자리용 (0000.0)

PD = 2 - 소수점 2자리용 (000.00)

PD = 3 - 소수점 3자리용 (00.000)

PD = 4 - 소수점 4자리용 (0.0000)

기본 케이스 씌:

각 분자에는 검은색 폴리우레탄 폼 소재의 기본 케이스 밀봉재가 함께 제공됩니다. 추가 주문 시에는 코드 K607067을 사용하십시오.

특별 요청 사항:

요청시, 확대 가능 단위 08 - 10 - 12 - 14 - 18, 검정 착색 스틸, 샤프트 슬리브 K605 공급 가능.

요청시, 역방향 회전 방지용 회전판 공급 가능.

요청시, 케이스 사이 확장 블록 기본품(K606067) 공급 가능.



BATECO
DE TROOSTER COMPANY
Copyright ©




BATECO
DE TROOSTER COMPANY
Copyright ©



BATECO
DE TROOSTER COMPANY
Copyright ©



BATECO
DE TROOSTER COMPANY
Copyright ©

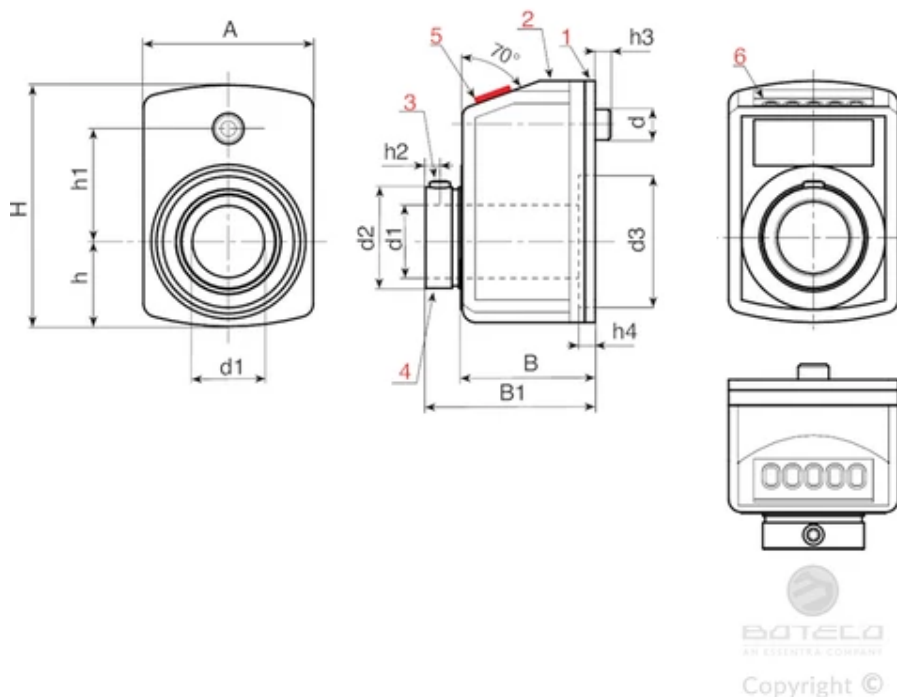

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD
K620067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3- P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3- P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3- P4	0-1-2-2-4
K620067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3- P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3- P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3- P4	0-1-2-2-4

/5 산술 값 표시 되지 않음

주문시, 상기 코드 대신, 고객 지정 옵션을 입력하여야 함(하기 예시 참고).

예시 1:

예1: 5단위 디지털 포지션 인디케이터(K620067) - 샤프트 D1 20mm - 오렌지 색상(K622) - 기어 측정 비율(GR) 60 - 시계 방향 O - 측정값 위치 (Z) P2 - 4자리 소수점(DP) 4 - 최종 코드 품 : K622067.TD20060OP24

또한:

예시 2: 5자리 분자 블록(K620067)의 경우, 20mm 스테인리스 스틸 샤프트(d1), - 회색(K620), - 기어비(GR) 15, - 반시계 방향 회전(SR) A, - 판독 위치(PL) P3, - 소수점 이하 4자리(PD) 4로 구성되며, 전체 코드는 다음과 같이 구성됩니다: K620067.TD20015AP34CIN.

art.	H	무게(g)
K620067.TD20.....	67,5	100
K622067.TD20.....	67,5	100
K623067.TD20.....	67,5	100
K620067.TD20.....CIN	67,5	100
K622067.TD20.....CIN	67,5	100
K623067.TD20.....CIN	67,5	100

/5 산술 값 표시 되지 않음

주문시, 상기 코드 대신, 고객 지정 옵션을 입력하여야 함(하기 예시 참고).

예시 1:

예1: 5단위 디지털 포지션 인디케이터(K620067) - 샤프트 D1 20mm - 오렌지 색상(K622) - 기어 측정 비율(GR) 60 - 시계 방향 O - 측정값 위치 (Z) P2 - 4자리 소수점(DP) 4 - 최종 코드 품 : K622067.TD20060OP24

또한:

예시 2: 5자리 분자 블록(K620067)의 경우, 20mm 스테인리스 스틸 샤프트(d1), - 회색(K620), - 기어비(GR) 15, - 반시계 방향 회전(SR) A, - 판독 위치(PL) P3, - 소수점 이하 4자리(PD) 4로 구성되며, 전체 코드는 다음과 같이 구성됩니다: K620067.TD20015AP34CIN.