

5자리 숫자 블록 - 샤프트용 내경 확장형

분자 블록 및 액세서리

재질:

(1-2)넘버링 케이스:

강화 폴리아미드(polyamide), 오일과 그리스에 저항함

(3) 고정 그레브 나사:

K630: 스틸 C45.

K630CIN: 스테인레스 스틸 AISI 304.

(4)샤프트에 조립 되는 부위:

K630: 기본 스틸.

K630CIN: 스테인레스 스틸 (AISI 303).

(5) 디스플레이 유리:

폴리메타크릴산(Polymethylmethacrylate) (PMMA).

(6) 넘버링용 링:

폴리아미드(Polyamide)



BOTECO
BY ELECTRIC COMPANY
Copyright ©

표면 처리:

(1-2-6) 부드러움

(4) 조립되는 부위: 부드러움.

(5) 디스플레이 유리: 부드러움.(투시도 항상 표면 처리).



BOTECO
BY ELECTRIC COMPANY
Copyright ©

색상:

(1) 넘버링 케이스 커버:

검정 (RAL 9011 cod. 01)

(2) 넘버링 케이스:

K630: 검정 (RAL 9011 코드. 01).

K632: 오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

(3) 고정 그레브 나사:

K630: 흑색 산화물 처리됨.

K630CIN: 자연스러운 처리.

(4) 조립용 부위:

K630: 흑색 산화물 처리됨.

K630CIN: 자연스러운 처리.

(5) 디스플레이 유리:

투명

(6) 넘버링용 링:

검정 바탕, 흰색 숫자



BOTECO
BY ELECTRIC COMPANY
Copyright ©

넘버링용 링 캐릭터:

흰색 패드에 인쇄되었습니다. 글자 높이는 약 7mm입니다.

기어 측정 비율(GR):

측정 비율은 360도 1회전 후 카운터 숫자가 나타나도록 설정. 예를 들어, 15비율의 경우, 디스플레이에 1회전 후 015 숫자 표기 됨. 십진 수의 위치 측정 값은 회전수의 표시를 원하는 비율의 수치로 역다중

화(다양한 방법으로 표시 방식 활용 가능) 표시에 용의 함 015는 01,5로 표기 됨.

디스플레이 보는 방향 및 설치 (PL):

숫자 블록 4방향 위치에 설치 가능. 가장 편리한 위치 설치 가능:

P1 = 비스듬한 상단형 디스플레이

P2 = 정면 상단형 디스플레이

P3 = 비스듬한 하단형 디스플레이

P4 = 정면 하단형 디스플레이

회전 방향 (SR):

O= 시계방향

A= 반시계방향

십진숫자 표기(PD):

숫자표기 블록은 십진법 표기법으로 선택되어 있음. 이 경우, 3단위 링타입으로 십진법 숫자 이용 가능:

PD = 0 - 소수점 없음 (00000)

PD = 1 - 소수점 1자리용 (0000.0)

PD = 2 - 소수점 2자리용 (000.00)

PD = 3 - 소수점 3자리용 (00.000)

PD = 4 - 소수점 4자리용 (0.0000)


기본 케이스 씌:

각 분자에는 검은색 폴리우레탄 폼 소재의 기본 케이스 밀봉재가 함께 제공됩니다. 추가 주문 시에는 코드 K607075를 사용하십시오.

특별 요청 사항:

요청 시 흑색 산화 처리된 강철로 제작된 샤프트 감속 슬리브 K605를 공급할 수 있으며, 사용 가능한 직경은 25입니다.

요청시, 역방향 회전 방지용 회전판 공급 가능.

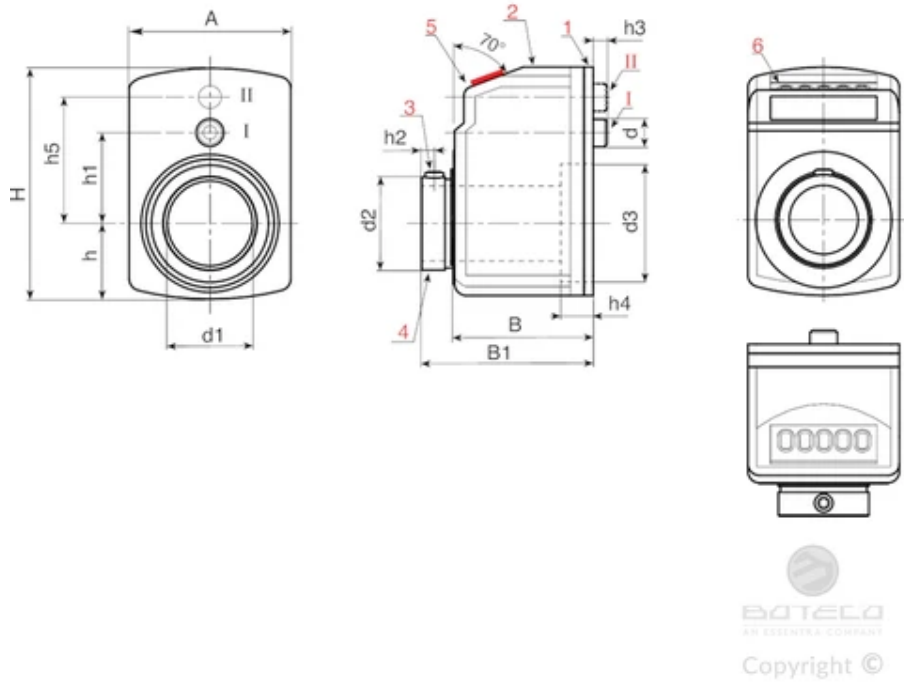

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K630075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K632075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K630075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K632075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

/5 산술 값 표시 되지 않음

주문시, 상기 코드 대신, 고객 지정 옵션을 입력하여야 함(하기 예시 참고).

예시 1: 5자리 분자 블록(K630075), 30mm 샤프트(d1), 주황색(K632), 기어비(GR) 50, 시계방향 회전(SR) O, 판독 위치(PL) P2, 소수점 이하 4 자리(PD) 4인 경우 전체 코드는 다음과 같이 구성됩니다: K632075.TD30050OP24.

또한:

예시 2: 5자리 분자 블록(K630075)의 경우, 30mm 스테인리스 스틸 샤프트(d1), - 검정색(K630), - 기어비(GR) 15/75, - 반시계 방향 회전(SR) A, - 판독 위치(PL) P3, - 소수점 이하 4자리(PD) 4로 구성되며, 전체 코드는 다음과 같이 구성됩니다: K632075.TD301575AP34CIN.

art.	H	PD	무게(g)
K630075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K630075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100

/5 산술 값 표시 되지 않음

주문시, 상기 코드 대신, 고객 지정 옵션을 입력하여야 함(하기 예시 참고).

예시 1: 5자리 분자 블록(K630075), 30mm 샤프트(d1), 주황색(K632), 기어비(GR) 50, 시계방향 회전(SR) O, 판독 위치(PL) P2, 소수점 이하 4 자리(PD) 4인 경우 전체 코드는 다음과 같이 구성됩니다: K632075.TD30050OP24.

또한:

예시 2: 5자리 분자 블록(K630075)의 경우, 30mm 스테인리스 스틸 샤프트(d1), - 검정색(K630), - 기어비(GR) 15/75, - 반시계 방향 회전(SR) A, - 판독 위치(PL) P3, - 소수점 이하 4자리(PD) 4로 구성되며, 전체 코드는 다음과 같이 구성됩니다: K632075.TD301575AP34CIN.