

11

중력 인디게이터

중력식 위치 표시기 및 액세서리

재질:

인디게이터 케이스 :

유리섬유 강화 폴리아미드. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

투명 커버:

폴리메타크릴산(Polymethylmethacrylate) (PMMA).

표면 처리:

부드러움

색상:

인디게이터 케이스 :

검정.

커버:

투명

케이스 타입:

일반형:

먼지 방지용 씰 처리.

측정 비율:

측정 비율은 주어진 회전수로 측정 거리를 결정함. 예를 들어, 단일 화살표 표시기와 20 측정 비율은 화살표 핸드휠의 20회 회전마다 360도 회전 기어를 이동시키고, 또한 총 거리가 화살표로 알려진다.

회전 방향 (SR):

O= 시계방향

A= 반시계방향

화살표:

인디게이터는 1 또는 2개의 화살표 공급 가능:

1번 화살표:

측정 비율 표시

두 개의 포인터(F2) 2:


측정 비율 표시, 흰색 추가 측정용 측정비율 1:1

측정 단위:


측정 눈금 검정. 표준형 눈금의 경우 상단 및 하단 눈금이 선택한 측정 비율과 결합 되며, 예를 들어, 측정 비율 20의 경우 0에서 20까지의 숫자로 표기되며, 선택한 회전 방향으로 측정이 진행 됨.


특별 요청 사항:

- 요청시, 인디게이터 K650-050 K650-80의 경우 투명 커버 PA6 아세톤에 저항하는 것으로 공급 가능

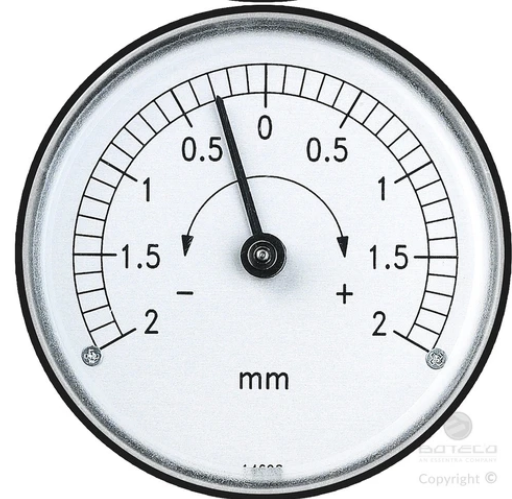

- 요청시, 인디게이터 K650-80의 경우 투명 커버 미네랄 유리 재질로 공급 가능
 - 상기 요청 사항과 대응 가능 수량 인디게이터 주문시, 응축 방지 또는 방진 기능의 파라핀 오일로 채워 공급 가능.
 - 상기 요청 사항과 대응 가능 수량 인디게이터 K650-080 주문시, 제로 리셋 기능 공급 가능
 - 상기 요청 사항과 대응 가능 수량에 따라, 방수 케이스 공급 가능.
 - 상기 요청 사항과 대응 가능 수량에 따라, 요청 디자인 대응 공급 가능(축척값 또는 추가 로고 또는 그래픽 등).
- 상기 요청 사항과 대응 가능 수량에 따라, 2 또는 3가지 색상으로 공급 가능.

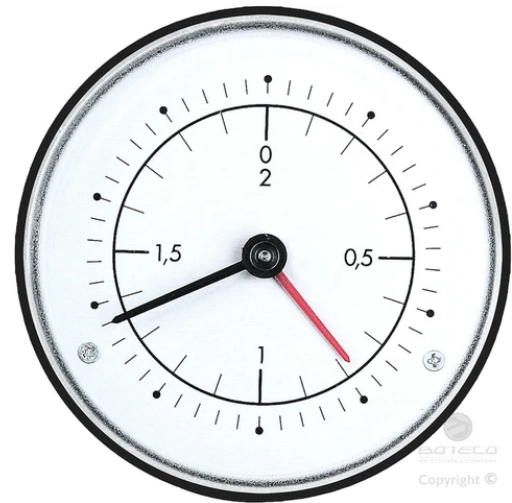

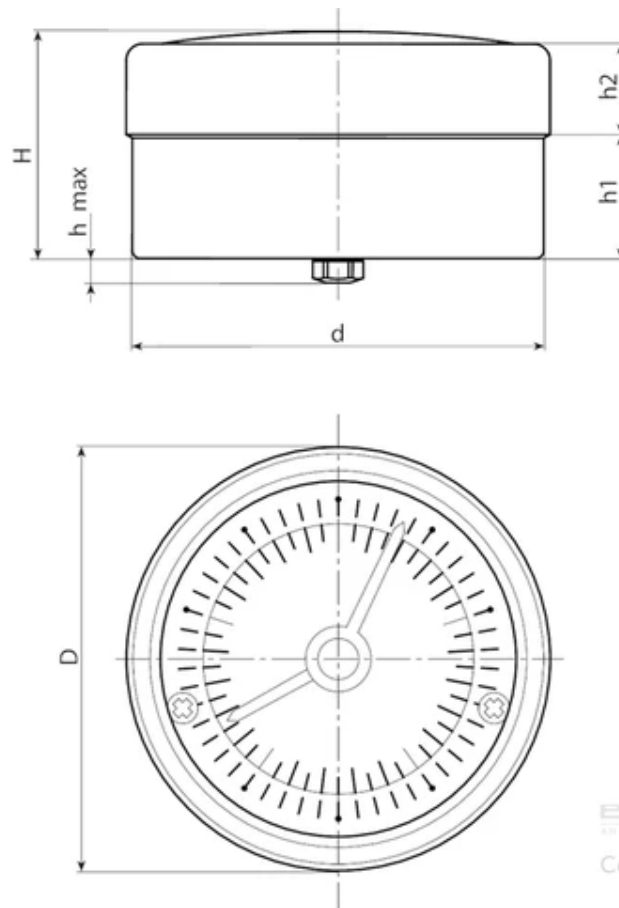

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	무게 (g)
K650050.....	51.7	50.2	29.2	4.2	14.7	11.5	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650070.....	66.8	65	28.5	5	16.2	11.3	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100

주문시, 상기 코드 대신, 고객 지정 옵션을 입력하여야 함(하기 예시 참고).

예1: 인디케이터 지름80(K650080.....) - 기어 측정 비율(GR) 12 - 시계 방향 O - 2개 화살표 2 - 최종 코드 품 : K650080.012O2

또한:

예2: 인디케이터 지름70(K650070.....) - 기어 측정 비율(GR) 100 - 반시계 방향 A - 1개 화살표 1 - 최종 코드 품 : K650070.100A1