

스포크 핸드휠용 포지션 인디케이터 어댑터

중력식 위치 표시기 및 액세서리

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

고정 구멍:

동일한 어댑터의 경우 여러 개의 스포크 핸드휠과 적용 가능. 어댑터 먼저 고정시, 핸드휠 직경에 맞는 크기 선택 후 조립하여야 함. (조립 편의를 위하여 두 홀 중 한 홀에는 직경이 표시 되어져 있음); 일반적으로 접시나사용 4.5MM 드릴 홀 적용. 두개의 자체 탭핑 나사(TPS 4X16)가 어댑터와 같이 공급 됨. 예를 들어, 오른쪽 보여지는 그림에서 K870.T8001는 접시나사용 홀이 포함 된 200MM치수가 보테코 스포크 핸드휠용으로 쓰임.

인디케이터 고정:

홀 d4에 그러브 나사 M5를 사용하여 인디케이터 고정(그러브 나사 미제공).

어댑터 호환:

핸드휠 D. 130-160용 인디케이터 K65050이 포함된 어댑터 K870.T5001

핸드휠 D. 160-200-250-350용 인디케이터 K65080이 포함된 어댑터 K870.T8001

Le serie di articoli su cui è possibile montare l'adattatore sono: D205-D206-D208.

Richieste Speciali:

Nessuna.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:

d1=52,4 --> K650050


d1=87,4 --> K650080 o K660080



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©

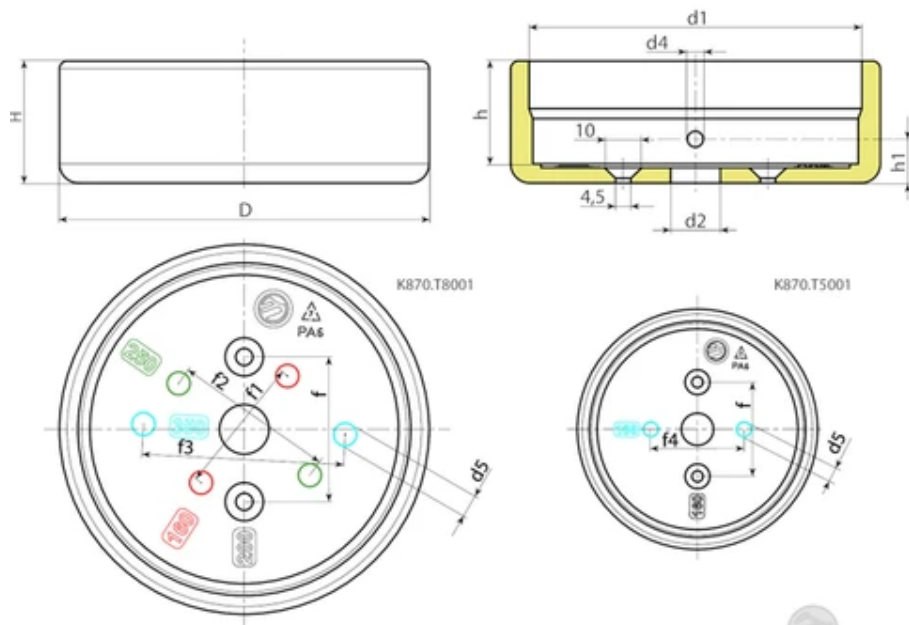

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	h	h1	d1±0,5	d2	d3	d4	d5	f	f1	f2	f3	f4	무게(g)
K870.TS5001BASE1	K870.TS5001BASE1	62	29.5	24	12	52,7	13	4.5	M5	6	36	-	-	-	25	74
K870.TS8001BASE1	K870.TS8001BASE1	97	32	27	11.5	87,6	13	4.5	M5	6	36	38	42	53	-	95