

인디게이터 시트 / 솔리드 컨트롤 핸드휠, 회전 핸들, 고정 노브

중력 포지션인디케이터용 시트 있는 컨트롤 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

적용 인디게이터:

중력 인디게이터 K650 또는 K660 시리즈 사용. 인디게이터는 수평 축 기계에서 사용 가능. 인디게이터와 그라브 나사(d7)는 별도 구매 품. 자세한 설명은 페이지 K-24/25 참고. (*) 어댑터 KS08050.T01에는 인디게이터 K650080 사용 가능. FAM_K650-Codice 그리고 페이지 FAM_K660-Codice].

(*) 어댑터 K650050.T01에는 인디게이터 K650080 사용 가능.

사이드 인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트.

사이드 핸들:

회전 핸들 M144.

고정 노브:

원통형 노브 / 검정 (RAL 9011) art. G793-36, 나사 스톱드.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

인디게이터는 별도로 주문해야 합니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 인디게이터 시트를 교체할 수 있습니다.



BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©

치수별 대응 인디게이터:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 o K660080

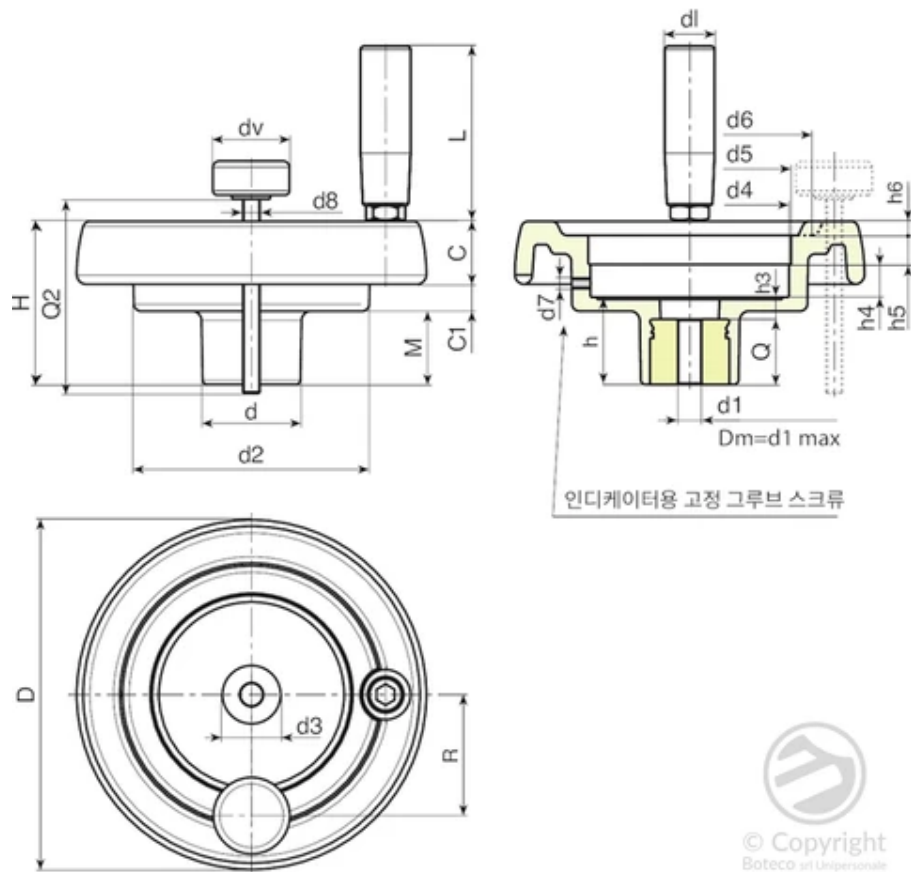

코드	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	87.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

Q2 = 문의.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

코드	art.	h6	R	d8	dl	L	Dm	d1	Q	무게(g)
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	5	54	M8	22	65	20	6.8	24	426
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	6.5	57	M8	23	76	20	6.8	28	555
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	8	60	M8	25	86	20	6.8	28	782
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	10	71	M8	25	86	22	6.8	23	950

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

Q2 = 문의.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)