

L751



12

나사산 스테르드가 있는 wing 너트

표준 wing 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

L751:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

L751CIN:

스테인리스강 나사산 스테르드(AISI 303)(나사산 공차 6g).


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



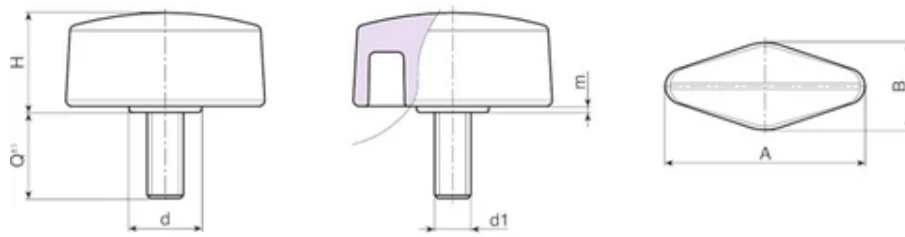

버전 L751: 아연 도금 스틸에 나사산 스테르드가 있습니다.

코드	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L75132.0006	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8
L75132.0009	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
L75132.0011	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
L75132.0012	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
L75132.0017	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
L75132.0021	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
L75132.0029	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
L75132.0033	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
L75132.0036	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
L75132.0040	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
L75132.0047	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
L75132.0055	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
L75132.0061	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
L75132.0064	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
L75132.0067	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
L75132.0071	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
L75148.0001	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12.5	70	M6	10	13
L75148.0002	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12.5	70	M6	16	15
L75148.0003	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12.5	70	M6	20	16
L75148.0014	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12.5	70	M8	16	18
L75148.0016	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12.5	70	M8	20	20

코드	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L75148.0020	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12.5	70	M8	25	21,5
L75148.0021	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12.5	70	M8	30	23
L75148.0023	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12.5	70	M8	40	27

최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.
LM = 최대 스테드 길이.

버전 L751 CIN - 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303).

코드	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L75132.0018	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
L75132.0022	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
L75132.0037	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
L75132.0057	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.
LM = 최대 스테드 길이.