

나사산 스테르드가 있는 "유로모델" 손잡이

구멍이나 나사산이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).

스테르드 길이는 이미 금형에 설정되어 있습니다.

모든 나사산에 대해:

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80



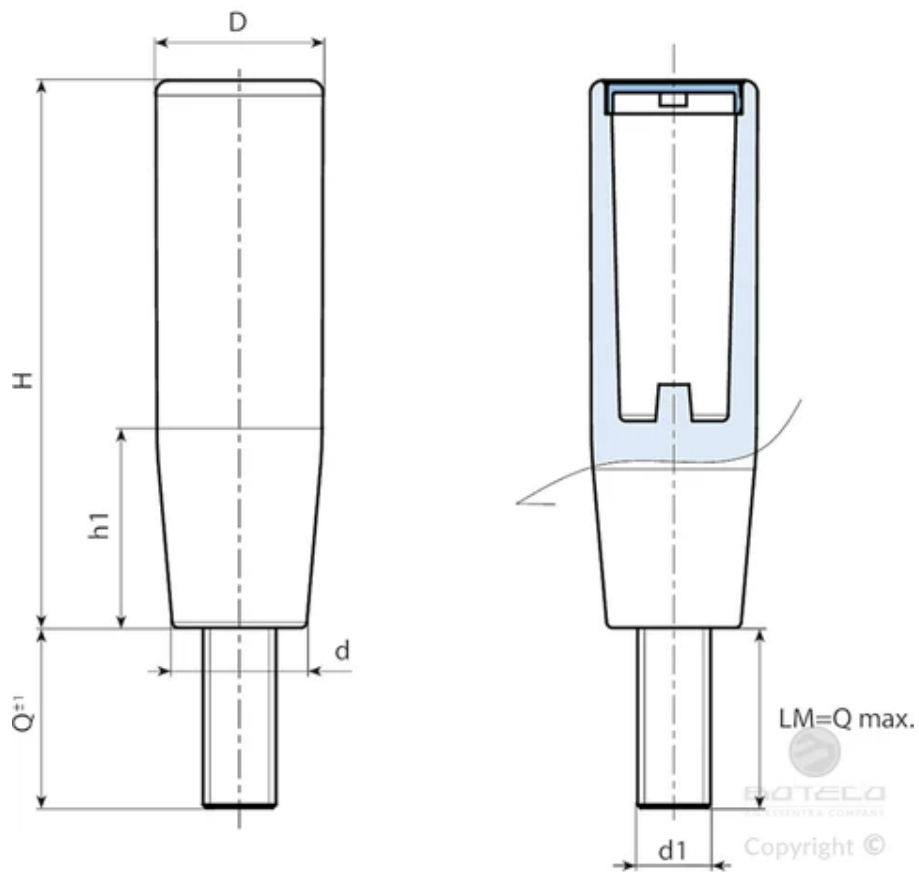

코드	art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	무게(g)
M24090.0003	M24090.TM08X100113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10	65
M24090.0007	M24090.TM08X150113	90	27,5	22,5	35	80	M8	15	66,5
M24090.0011	M24090.TM10X100113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10	70
M24090.0015	M24090.TM10X200113	90	27,5	22,5	35	80	M10	20	75
M24090.0019	M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.
LM = 최대 스테드 길이.

art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	무게(g)
M24090.TM08X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10-15	65-66,5
M24090.TM10X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10-20	70-75
M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

Inserire nei due punti .. del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = 최대 스테드 길이.