

14

## 널링 처리된 손잡이, 매끄러운 구멍이 있는 삽입물

널링 컨트롤 노브

Manicotto dalla ampia zigrinatura adatto ad essere impugnato a mano piena, per spostare, comandare e regolare assi di macchinari con precisione. La larga zigrinatura permette una ottima impugnabilità sia con guanto che senza. Avvolgendo tutto il palmo della mano se necessita imprimere forza, oppure solo con le dita per spostamenti piccoli e precisi. Predisposto per essere collegato, con tre viti, al suo naturale accessorio come la flangia numerata (NFLAN). Tale flangia può essere nera o grigia e ha diverse gradazioni di numerazione oppure un solo una tacca di riferimento. Progettati per sostituire quelli più costosi in metallo ed alluminio. Il foro dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECA è in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e segchetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il manicotto zigrinato N246 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto in diverse varianti come il manicotto con blocco, il manicotto a scatto, manicotto a variazione continua, ecc.).

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).

### 캡:

중앙 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035) 재질입니다.

### 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

### 노트

(\*) 측면 NFLAN 플랜지 고정(선택 사항).


### 특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



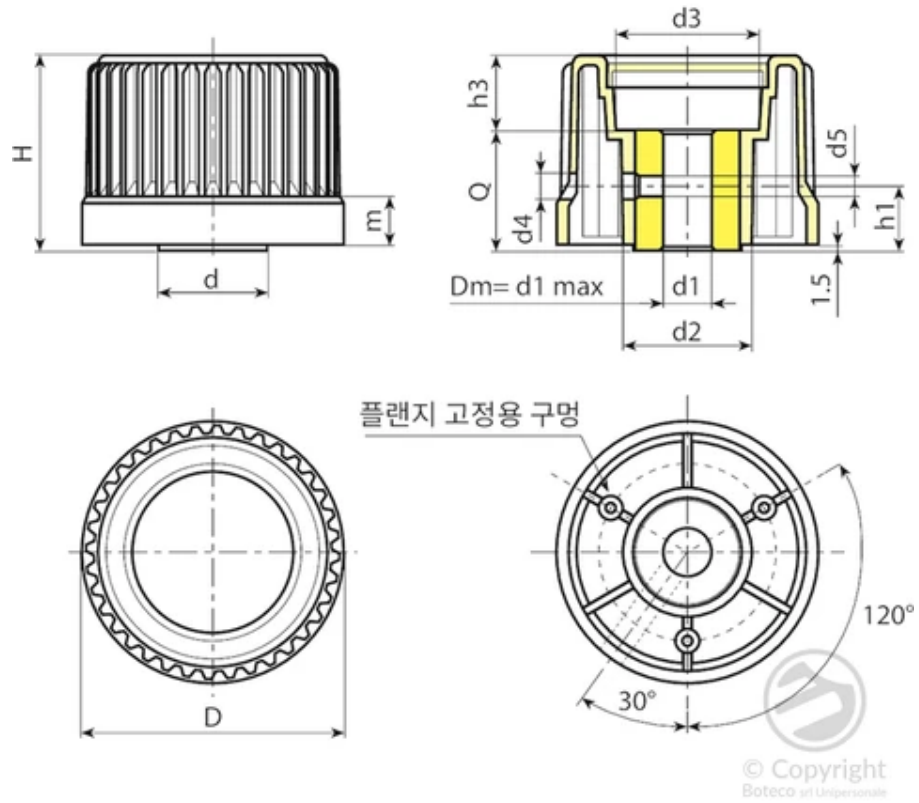

| 코드          | Art.               | D  | H    | m    | d  | d2   | d3 | d4  | d5 | h1 | h3   | Dm | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|-------------|--------------------|----|------|------|----|------|----|-----|----|----|------|----|--------|----|-------|
| N24630.0001 | N24630.TD060113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | -    | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5  | 12 | 6      | 26 | 74    |
| N24630.0005 | N24630.TD080113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | -    | 18 | 5,5 | M5 | 16 | 5,5  | 12 | 8      | 26 | 70    |
| N24643.0004 | N24643.TD080113    | 43 | 37,5 | 11,5 | 22 | 27,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 12 | 8      | 24 | 89    |
| N24654.0001 | N24654.TD080113    | 54 | 43,5 | 12   | 26 | 32   | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 14 | 8      | 30 | 180   |
| N24654.0005 | N24654.TD120113    | 54 | 43,5 | 12   | 26 | 32   | 31 | 6,5 | M6 | 16 | 13,5 | 14 | 12     | 30 | 140   |
| N24665.0001 | N24665.TD080113    | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 18,5 | 16 | 8      | 30 | 180   |
| N24665.0007 | N24665.TD120113    | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 12     | 30 | 165   |
| N24665.0009 | N24665.TD140113    | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 14     | 30 | 156   |
| N24678.0002 | N24678.TD080113    | 78 | 55,5 | 12,5 | 31 | 36   | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 23,5 | 18 | 8      | 32 | 260   |

주의: 최소 주문 수량 100개 이상일 경우, 요청하신 직경(d1)으로 H10 공차를 적용하여 생산 가능합니다.

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.