

14

넬링 처리된 조절 손잡이 (나사산 구멍 삽입부 포함)

넬링 컨트롤 노브

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

캡:

중앙 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035) 재질입니다.

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차 6H).

노트

(*) 측면 NFLAN 플랜지 고정(선택 사항).

특별 요청 사항:


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO
Copyright ©

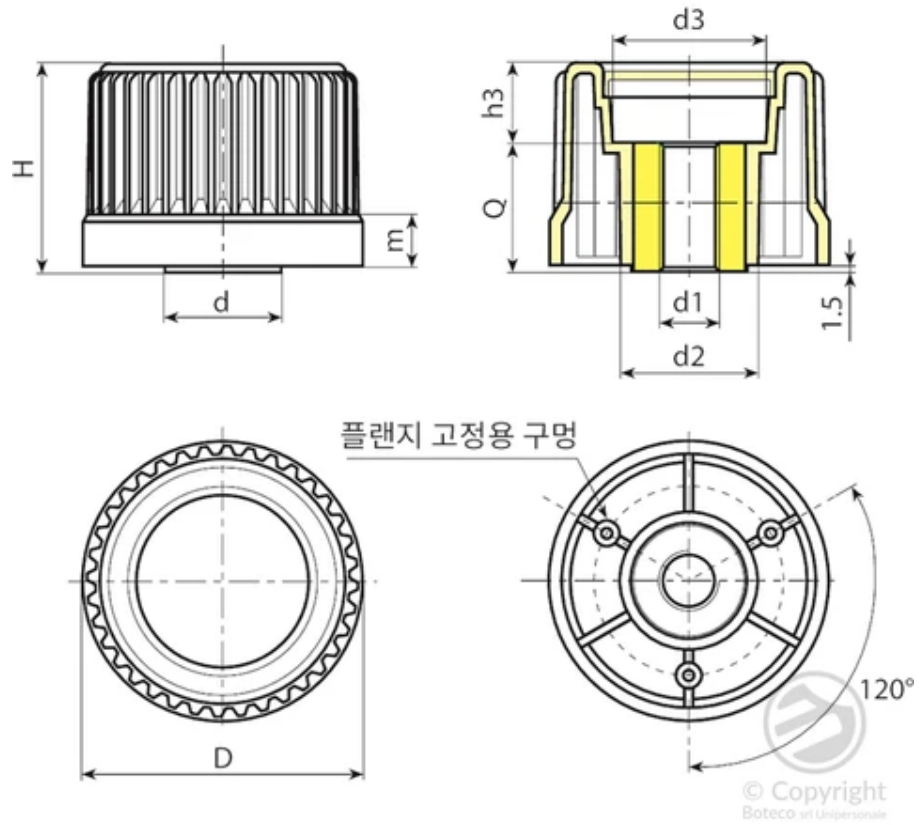

코드	Art.	D	H	m	d	d2	d3	h3	d1 6H	Q	무게(g)
N24830.0001	N24830.TM0801 (*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	M8	26	79
N24843.0002	N24843.TM1001	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	M10	24	85
N24854.0002	N24854.TM1201	54	43,5	12	26	32	31	13,5	M12	30	155
N24865.0001	N24865.TM1201	65	48,5	12	27	32	36	18,5	M12	30	180
N24878.0001	N24878.TM1401	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	M14	32	270

나사산 구멍이 이미 제공되어 있습니다: N248-30 : M08-M10-M12

나사산 구멍이 이미 제공되어 있습니다: N248-43 : M08-M10-M12

나사산 구멍이 이미 제공되어 있습니다: N248-54 : M08-M10-M12

나사 구멍이 이미 제공되어 있습니다: N248-65 : M10-M12-M14

나사산 구멍이 이미 제공되어 있습니다: N248-78 : M12-M14-M16

주의: 최소 100개 이상 주문 시, 지름 d1 제품은 요청하신 치수로 제작 가능합니다.