

14

널링 처리된 인덱싱 노브는 무단계 위치 조정 및 잠금 기능을 제공합니다.

숫자가 적힌 컨트롤 노브

특징:

재질:

1. 고정 구멍이 있는 경화강 C45 재질의 받침대.
2. 레이저로 숫자가 새겨진 알루미늄(2011 합금) 플랜지.
3. 강화 폴리아미드 재질의 조절 손잡이. 오일 및 그리스에 강합니다.
4. 육각 소켓이 있는 스테인리스 스틸 고정 캡(AISI 303).
5. PA6 캡.
6. 스테인리스강(UNI 653) 재질의 스냅링 고정 장치.
7. 고강도 열처리 및 경화 처리된 강철 회전 캠축, 관통 구멍 및 키가 있음.
8. 스테인리스 스틸 손잡이 삽입부(AISI 303).
10. 부상 고정용 스테인리스강(AISI 303) 셀프 태핑 나사 TCS 2.9x19.
11. 알루미늄(2011 합금) 가공 잠금 해제 핀 홀더 부상.
12. 스테인리스강(AISI 302) 압력 스프링.
13. 경화 스테인리스강 잠금 롤러(AISI 52100 G2 등급).
14. 회전식 스테인리스 스틸 잠금 해제 핀 2개(AISI 303).
15. 알루미늄 플랜지용 스틸 고정 나사 M03x8 DIN 5933.

표면 처리:

- 1-2-4-7-8. 광택이 있는.
- 3-5. 새틴(광택이 곱고 부드러운).

색상:

1. 흑색 산화 처리됨.
2. 아노다이징 처리된 검정색.
3. 검정 (RAL 9011).
- 4-7. 고유 색상.

기계에 고정하기:

3개의 M05 육각 소켓 헤드 캡 나사(도면의 9번)(DIN 912)를 사용하여 기계에 고정합니다.

홀:

축 구멍은 H7 공차로 가공되었습니다. 측면 고정 구멍은 필요하지 않습니다. 구멍의 직경은 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다.

축과 손잡이의 연결부:

축은 키홈이 있는 축을 통해 손잡이에 연결됩니다. 주의! 기술적인 이유로 키의 크기가 작습니다. 축의 내경/내경 치수는 첨부된 도면을 참조하십시오.

눈금 플랜지:

플랜지는 두 가지 버전으로 제공됩니다.



BOTECO
BY EXHAUST COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY EXHAUST COMPANY
Copyright ©

V1

플랜지의 표준 번호 매김은 0부터 9까지이며, 각 단위는 10단계로 나뉩니다(총 100단계).

V2

숫자가 없는 세로선.

주의!

회전 방향을 선택하세요 (O=시계방향, A=반시계방향).

특별 요청 사항:


중량 캡은.

맞춤형 번호가 새겨진 플랜지는 요청 시, 그리고 특별 수량(50개) 주문 시에 제공됩니다.

제한사항:

이 손잡이는 연결된 축의 무게를 지탱할 수 없으므로 일반적인 지지 시스템(베어링, 플랜지 등)을 대체할 수 없습니다.

모터 구동 장치가 있는 경우에는 노브를 설치할 수 없습니다.

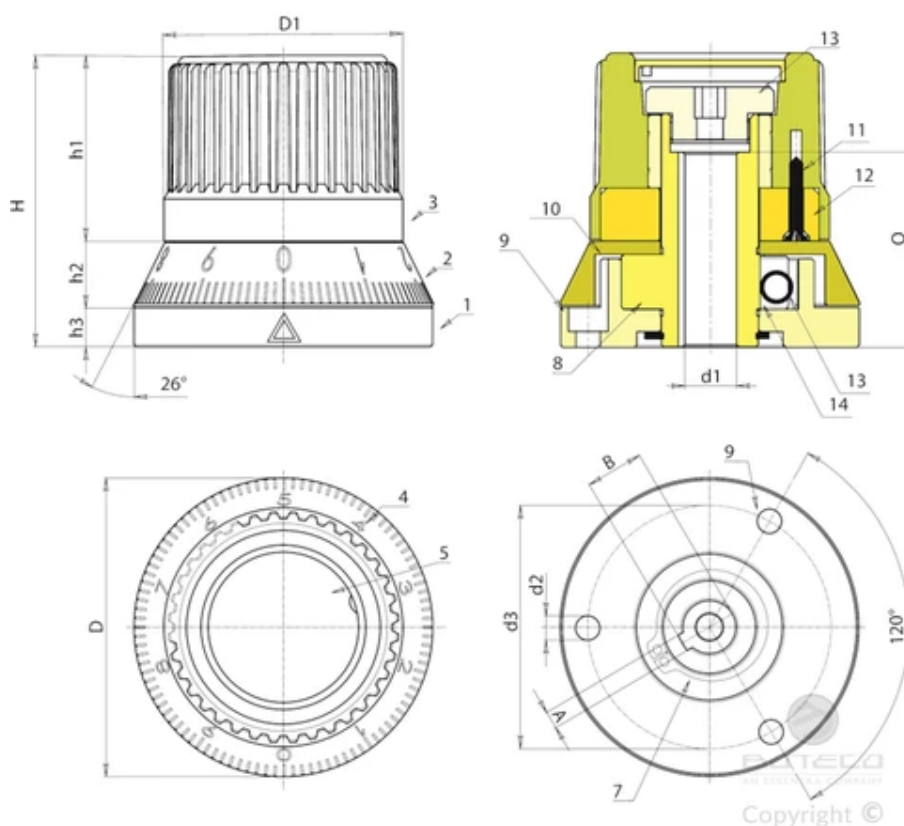

코드	Art.	D	H	D1	h1	h2	h3	d3	d2	A	B	d1 H7	Q	무게(g)
N28254.0003	N28254.SBZ2O0101V1	67,5	66	54	42	15	9	55	5,5	4	13,1	12	44	625