

손잡이가 있는 스테인리스 스틸 인덱스 조절 노브

메탈 컨트롤 노브

Funzionamento:

재질:

5. 강화 폴리아미드 손잡이. 오일 및 그리스에 강함(M138).
1. 육각 렌치용 스테인리스 스틸(AISI 303) 재질의 선삭 가공된 고정 캡.
2. 스테인리스강(AISI 303)으로 제작된 회전식 손잡이 본체, 60개 위치 톱니(6° 인덱싱).
3. 스테인리스 스틸 스프링 (AISI 302)
4. 60개의 톱니가 있는 스테인리스강(AISI 303) 재질의 고정 베이스.
6. 스테인리스강 재질의 스냅링 (AISI 420) DIN 471.
7. 스테인리스 스틸(AISI 303)로 가공된 핸들 홀더 스템.
8. 샤프트에 연결하기 위한 구멍과 키가 있는 선삭 부시, 스테인리스강(AISI 303) 재질, 60위치 톱니.

표면 처리:

5. 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- 1-2-4-7-8. 낮은 표면 조도로 가공했습니다.

색상:

5. 검정 (RAL 9011).
- 1-2-4-7-8. 고유 색상.

기계에 고정하기:

먼저 캡(1)을 풀고 스프링과 노브 본체를 제거하여 노브를 분해해야 합니다. 그런 다음 샤프트를 구멍 d1에 먼저 삽입한 후 키를 삽입하여 3개의 M5 접시머리 나사 UNI 5933(미제공)을 사용하여 베이스(4)를 장비에 고정합니다. 그런 다음 노브 본체(2)와 스프링(3)을 다시 조립하고 캡(1)을 통해 모든 것을 조입니다.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 대량 주문 시 손잡이를 다양한 재질로 제작해 드릴 수 있습니다.


요청 시 또는 대량 주문 시 손잡이 본체의 원통형 면에 눈금을 새겨 넣을 수 있습니다.



BOTEC
Copyright ©



BOTEC
Copyright ©

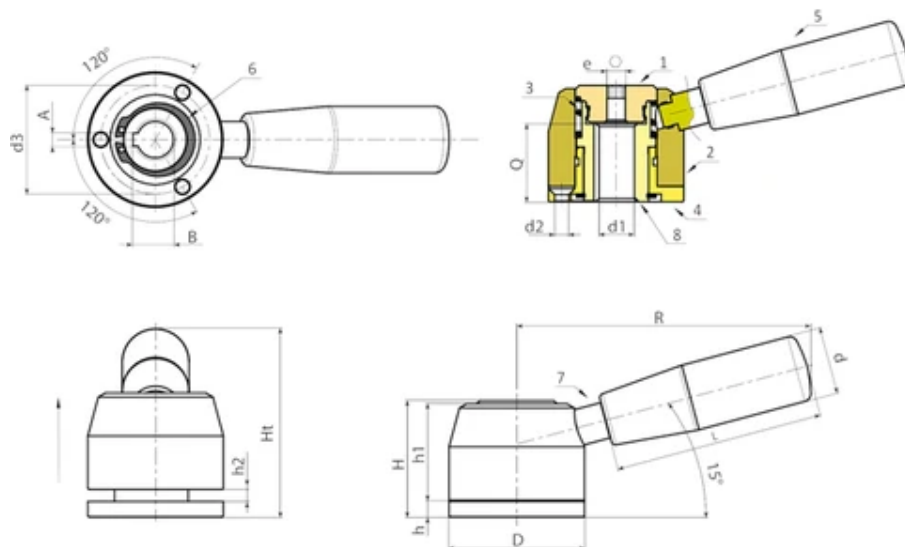

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	Ht	h	h1	h2	R	d	L	d2	e	d3	AH9	B	d1H7	Q
N29052.0001	N29052.IND14CIN	52	44	75	6	37,5	5	112	26	79	5,5	6	41.8	5	15.5	14	30

코드	Art.	무게(g)
N29052.0001	N29052.IND14CIN	680