

O300



15

관통 구멍이 있는 금속 경첩

자막 힌지

재질:

다이캐스팅 방식으로 제작된 자막 합금(아연, 알루미늄 및 구리 합금).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

O300:

흑색 전기영동 코팅.

O300 Z:

표준 청색 아연 도금.

인서트:

스테인리스 스틸 피벗 핀(AISI 303).

홀:

몰딩으로 얻은 관통 구멍. UNI 5933 - UNI 6109 나사용 90° 접시머리 나사 구멍.

특별 요청 사항:


없음.



BOTECO
BY ELECTRA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY ELECTRA COMPANY
Copyright ©

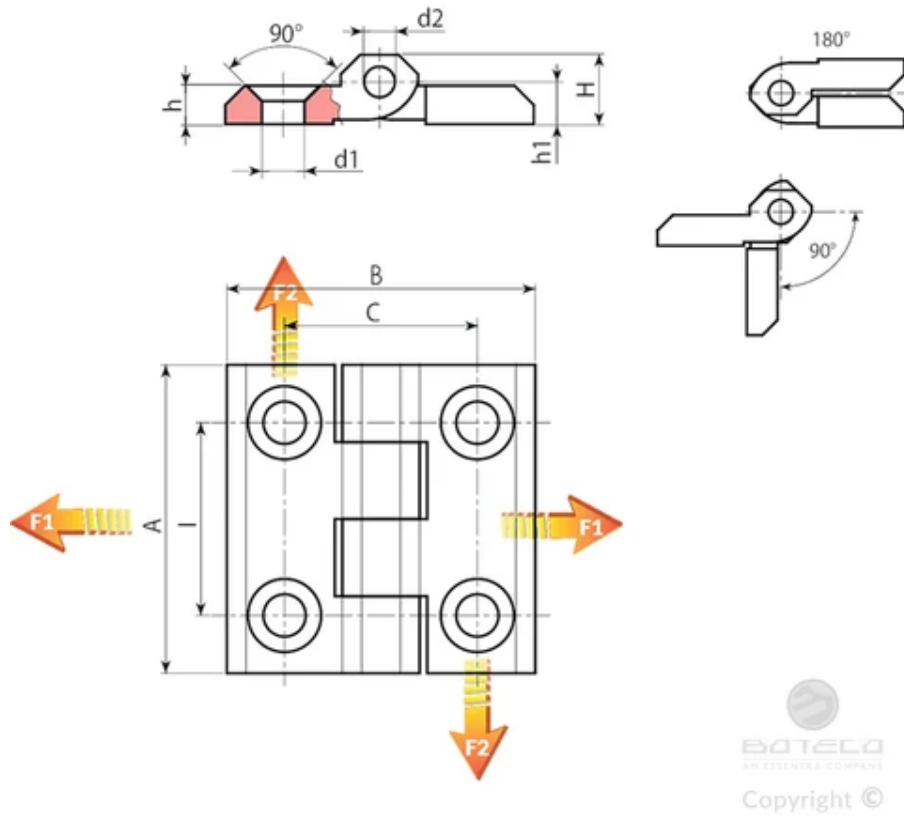

버전 O300: 자막(zamak) 경첩, 흑색 전기영동 코팅

코드	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0002	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5.5	4	5.5	45	-	-
O30030.0002	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0002	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
O30036.0004	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
O30040.0001	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

버전 O300Z: 아연 도금 자막 경첩

코드	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0004	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0004	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0003	O30036.ZG6.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	120	-	-
O30036.0006	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	112	-	-
O30040.0002	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200