

15

관통 구멍이 있는 평면 자막 경첩

자막 힌지

재질:

다이캐스팅 방식으로 제작된 자막 합금(아연, 알루미늄 및 구리 합금).

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

자연스러운 처리.

인서트:

아연 도금 강철 피벗 핀(C45).

홀:


몰딩으로 얻은 관통 구멍. UNI 5933 - UNI 6109 나사용 90° 접시머리 나사 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
BY BOLLER & CO. S.p.A.
Copyright ©

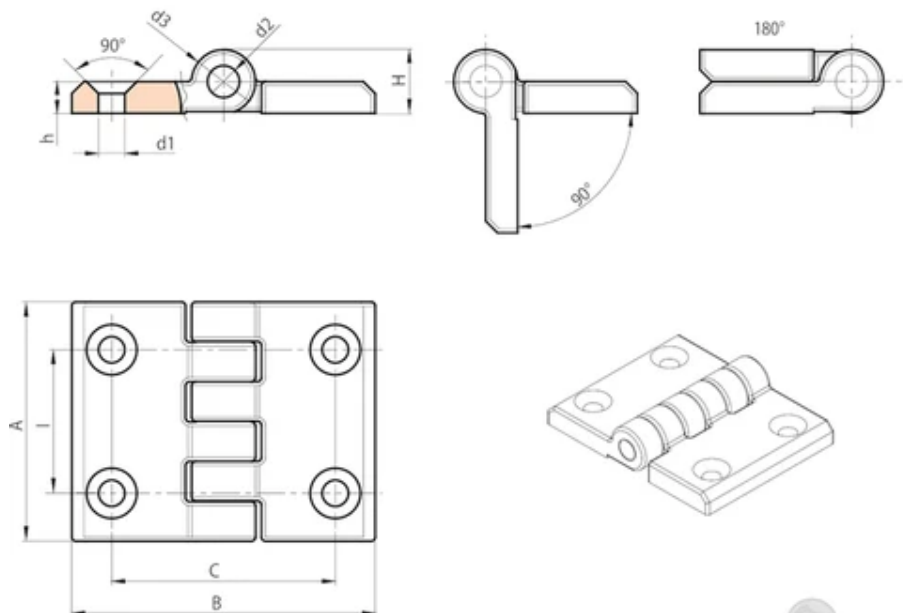

BOTECO
BY BOLLER & CO. S.p.A.
Copyright ©

코드	Art.	I	C	A	B	H	h	d2	d3	d1	무게(g)
O30536.0001	O30536.ZG06.5PAL	36	56	60	76	16	8	8	16	6,5	250