

15

관통 구멍과 나사산 구멍 삽입부가 있는 평면 경첩

관통 구멍이 있는 플라스틱 경첩

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

아연 도금 스틸 핀.

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

홀:

버전 TS:

플라스틱 성형으로 얻은 관통 구멍. DIN 7991 / UNI 5933 규격의 접시머리 나사용 홈.

버전 TC:


플라스틱 성형으로 얻은 관통 구멍. DIN 912 / UNI 5931 규격의 원통형 머리 나사용 시트.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



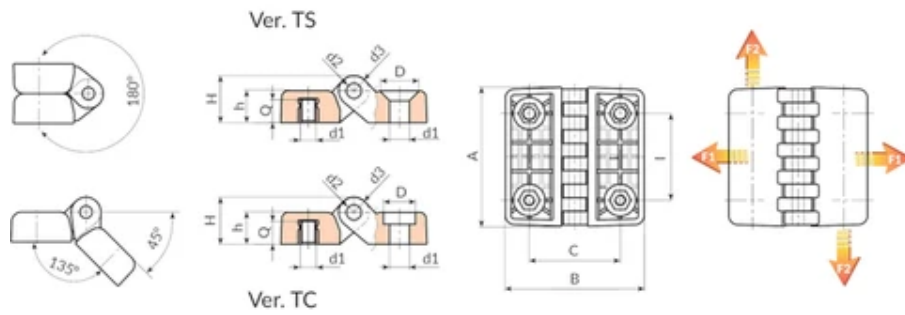

버전 O433-TS: 접시머리 나사용 구멍 포함

코드	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

버전 O433-TC: 원통형 머리 나사용 구멍 포함

코드	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650