

15

CERNIERA CON FRIZIONE REGOLABILE E FORO PASSANTE

Cerniere con frizione/blocco

Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(4) Spina in acciaio zincato.

(1) Vite di regolazione frizione in acciaio inox, (Aisi 304).

(2) Dado per vite di regolazione in acciaio inox, (Aisi 304).

(3) Tappo copri spina di rotazione in PA6.

Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica, per vite di fissaggio (O460032=M04 O460047=M06).

Regolazione della frizione:

Utilizzando un cacciavite e agendo sulla vite di regolazione (1), è possibile variare la forza della frizione fino ad un massimo di:

O460032: 0.8 Nm.


O460047: 4 Nm.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
Copyright ©

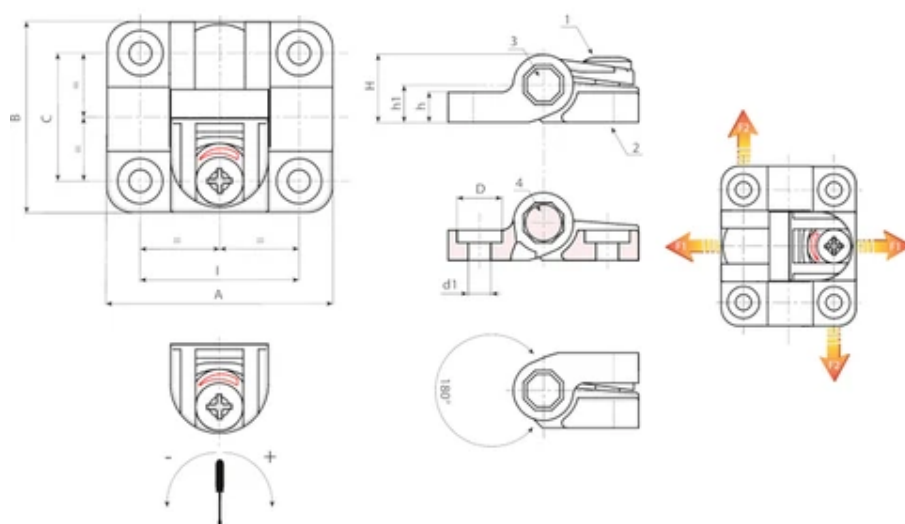


BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O460032.OO01	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.OO01	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250