

15

마찰력 조절이 가능한 경첩 및 관통 구멍

마찰/잠금식 경첩

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

(4) 아연 도금 스틸 핀.

(1) 스테인리스강 마찰 조절 나사(AISI 304).

(2) 조정 나사용 스테인리스강 너트(AISI 304).

(3) PA6의 피벗 핀 캡.

홀:

플라스틱을 성형하여 나사 고정용 관통 구멍을 만들었습니다
(O460032=M04, O460047=M06).

마찰 장치 조정:

드라이버를 사용하여 조정 나사(1)를 돌리면 마찰력을 최대값으로
설정할 수 있습니다.


O460032: 0.8 Nm.

O460047: 4 Nm.

특별 요청 사항:

없음.



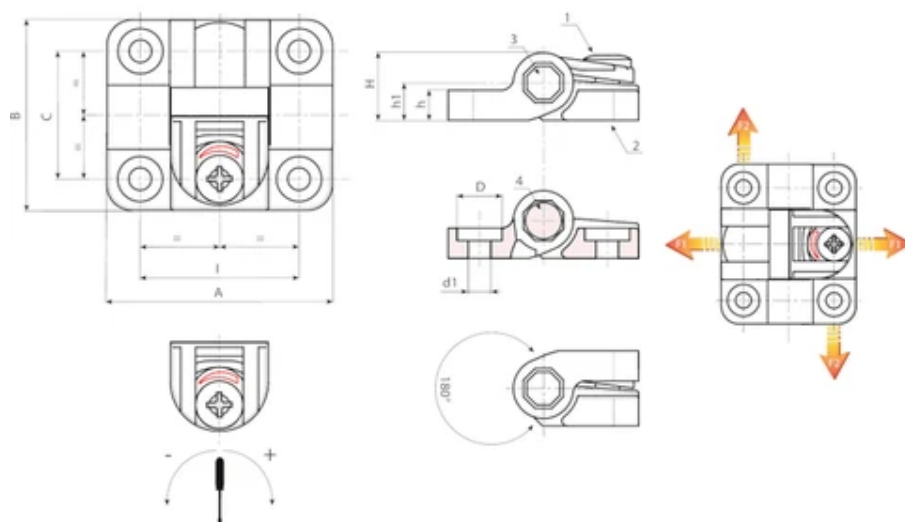


 BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	무게(g)	F1(N)	F2(N)
O460032.0001	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.0001	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250