

15

## 사전 설정 위치 및 구멍 덮개 캡이 있는 멈춤쇠 힌지

마찰/잠금식 경첩

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

아연 도금 스틸 핀;

스테인리스강 추력 및 잠금 스프링(AISI 302);

(1) PA6의 핀 캡.

(2) 강화 PA6의 구멍 덮개 캡.

### 홀:

플라스틱 성형을 통해 얻은 관통 구멍으로, M05 나사용입니다.

### 사전 설정 위치:




피벗 핀에 작용하는 스프링은 0.7Nm, 1.1Nm, 1.7Nm의 세 가지 토크 값으로 조절할 수 있습니다. 설정된 고정 위치는 80°, 115°, 150°입니다.

주의: 스프링이 없고 180°까지 자유롭게 회전하는 경첩 버전도 제공됩니다(제품 코드 O470034.TG5.501).

### 특별 요청 사항:

없음.



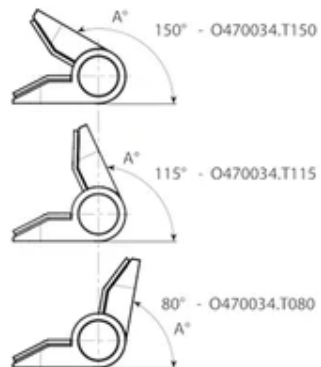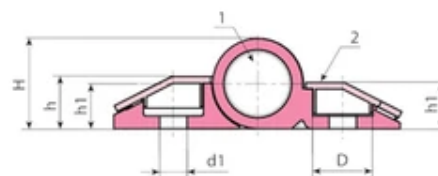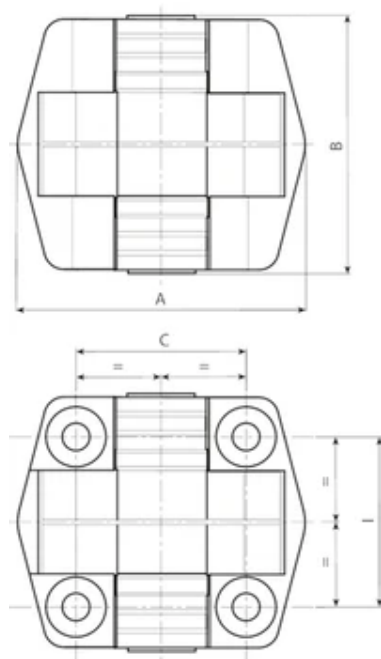

**BOTELO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | art.                  | I / C | A°   | Nm  | A  | B  | H  | h    | h1 | D    | d1  | 무게(g) |
|--------------|-----------------------|-------|------|-----|----|----|----|------|----|------|-----|-------|
| O470034.0001 | O470034.TG5.501       | 34    | 180° | -   | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0001  | O47034.T080G5.501N0.7 | 34    | 80°  | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0002  | O47034.T080G5.501N1.1 | 34    | 80°  | 1.1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0003  | O47034.T080G5.501N1.7 | 34    | 80°  | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0004  | O47034.T115G5.501N0.7 | 34    | 115° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0005  | O47034.T115G5.501N1.1 | 34    | 115° | 1,1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0006  | O47034.T115G5.501N1.7 | 34    | 115° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0007  | O47034.T150G5.501N0.7 | 34    | 150° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0008  | O47034.T150G5.501N1.1 | 34    | 150° | 1,1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |
| O47034.0009  | O47034.T150G5.501N1.7 | 34    | 150° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43    |