

15

나사산 스테르드가 있는 탈착식 평면 자막 힌지

자막 힌지

재질:

(1) 다이캐스팅 자막 합금(아연, 알루미늄 및 구리 합금).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(01) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).

(Z) 표준 청색 아연 도금.

인서트:

(2) 아연 도금 스틸 나사 스테르드 (공차 6G).

(3) 스테인리스강 힌지 피벗 핀(AISI 304).

(4) 두 개의 관절 사이에 삽입된 스테인리스강 분리 와셔(AISI 304).

고정:


경첩은 오른쪽으로 열리는 문(DX/RH - 코드 끝에 문자 D 입력) 또는 왼쪽으로 열리는 문(SX/LH - 코드 끝에 문자 S 입력)에 설치할 수 있도록 제공됩니다.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
Copyright ©

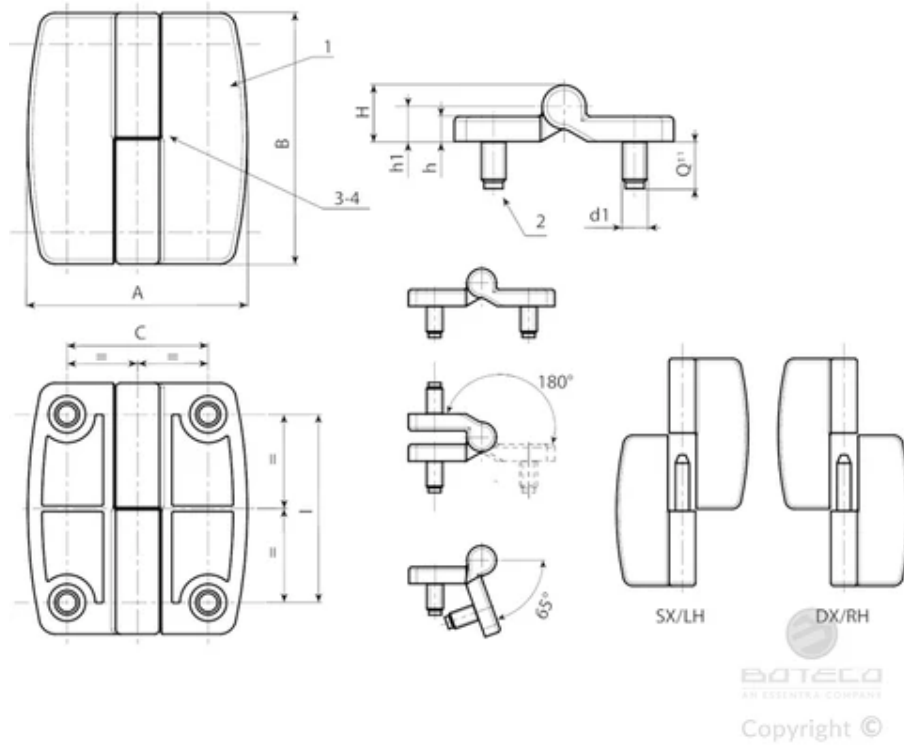

검정색 코팅 버전 코드 01, 마지막 글자 S는 왼쪽 개방형, 마지막 글자 D는 오른쪽 개방형 도어 버전을 나타냅니다.

코드	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	무게(g)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

아연 도금 버전 코드 Z, 마지막 문자 S는 좌측 개방형, 마지막 문자 D는 우측 개방형 도어 버전을 나타냅니다.

코드	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	무게(g)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281