

## ANTIVIBBRANTE CONICO CON PERNO FILETTATO

### Antivibranti

#### Materiali:

Gomma naturale (NR),

#### Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A, (tolleranza  $\pm 5\%$ ).

#### Superficie:

Liscia.

#### Colore:

Nero (RAL 9011).


#### Inserti:

(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).

(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

#### Richieste speciali:

Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.

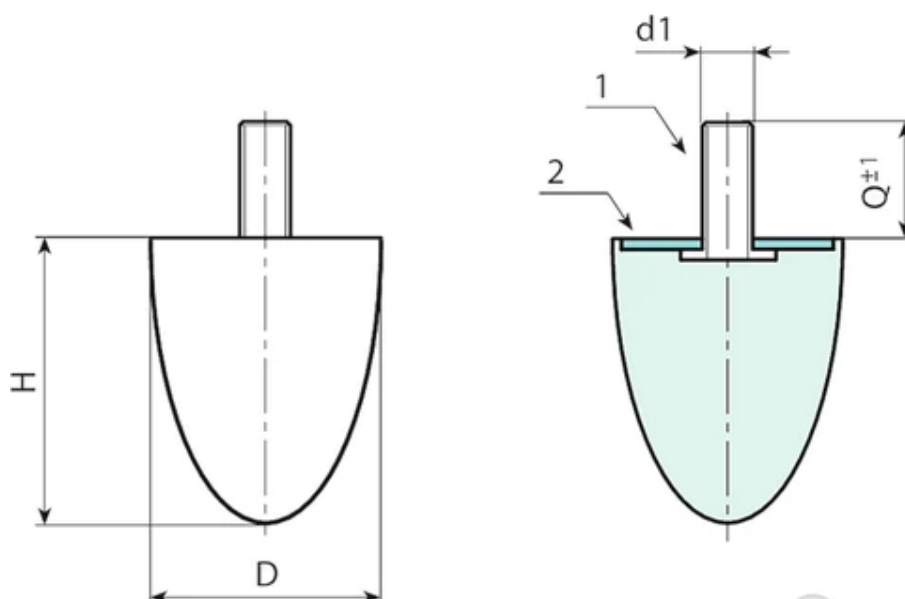

| Codice       | Art.                | D  | H  | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|--------------|---------------------|----|----|-------|----|----------|
| P325020.0001 | P325020.F24M06X1855 | 20 | 24 | M6    | 18 | 10       |
| P325025.0001 | P325025.F25M06X1855 | 25 | 25 | M8    | 18 | 12       |
| P325030.0001 | P325030.F36M08X2055 | 30 | 36 | M8    | 20 | 35       |
| P325035.0001 | P325035.F40M08X2355 | 35 | 40 | M8    | 23 | 47       |
| P325050.0001 | P325050.F60M10X2855 | 50 | 60 | M10   | 28 | 117      |
| P325050.0003 | P325050.F67M10X2855 | 50 | 67 | M10   | 28 | 125      |