

16

관절형 스템이 있는 완전 스틸 마운팅 풋, B형 볼 베어링 12,5

Metal feet with articulated stem

재질:

P532:

선삭 가공된 자유 절삭 스틸 장착 받침대.

P532CIN:

선삭 가공된 스테인리스 스틸 장착 받침대(AISI 303).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

P532:

표준 청색 아연 도금.

P532CIN:

자연스러운 처리.

인서트:

P532:

아연 도금 강철 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트(B형)(나사산 공차 6g).

P532CIN:

스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트(B형)(AISI 303)(나사산 공차 6g).

스템 고정 방법:

스템은 분해할 수 없습니다. 볼 베어링의 시트 가장자리가 눌러 있어서 볼 베어링을 제거할 수 없습니다.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.



BOTECO
BY INNOVATION COMING
Copyright ©

BOTECO
BY INNOVATION COMING
Copyright ©

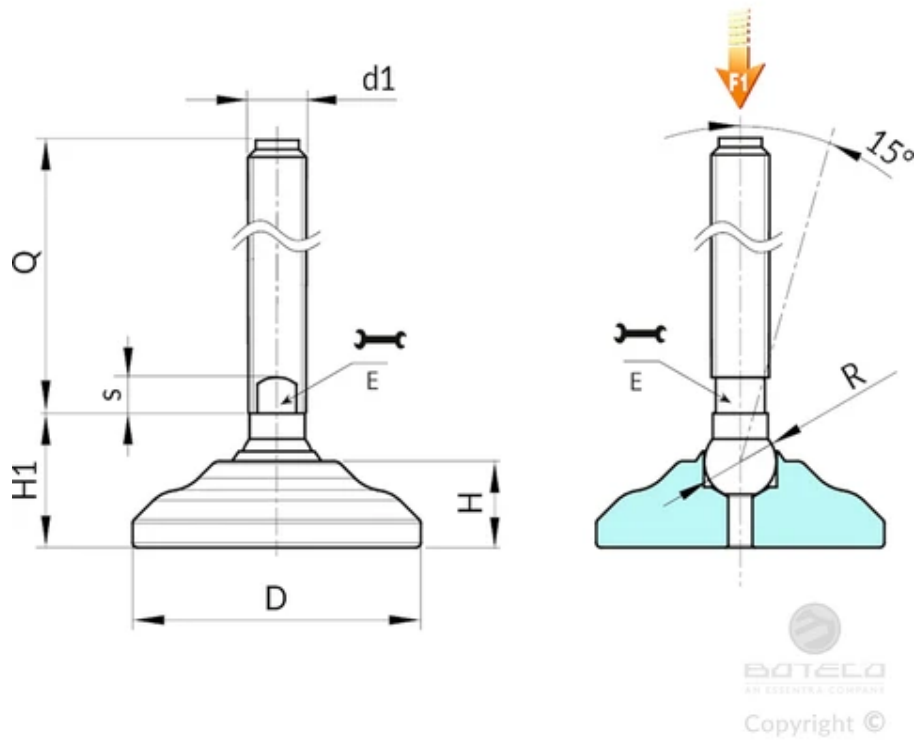

버전 P532: 아연 도금 스틸 장착 받침대, B형 스템(렌치용 밀링 시트 포함) 및 12,5 볼

코드	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (kN)
P53260.0008	P53260.VZM16X50	60	18	28	13	7	12.5	M16	50	338	23
P53260.0009	P53260.VZM16X70	60	18	28	13	7	12.5	M16	70	364	23
P53260.0010	P53260.VZM16X90	60	18	28	13	7	12.5	M16	90	390	23
P53260.0011	P53260.VZM16X110	60	18	28	13	7	12.5	M16	110	416	23
P53260.0012	P53260.VZM16X130	60	18	28	13	7	12.5	M16	130	442	23
P53260.0013	P53260.VZM16X150	60	18	28	13	7	12.5	M16	150	468	23
P53260.0014	P53260.VZM16X170	60	18	28	13	7	12.5	M16	170	494	23

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

버전 P532CIN: 스테인리스 스틸 재료의 장착 받침대, B형 스템(렌치용 밀링 시트 포함) 및 12,5 볼

코드	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (kN)
P53260.0001	P53260.INM16X50CIN	60	18	28	13	7	12.5	M16	50	338	23
P53260.0002	P53260.INM16X70CIN	60	18	28	13	7	12.5	M16	70	364	23
P53260.0003	P53260.INM16X90CIN	60	18	28	13	7	12.5	M16	90	390	23
P53260.0004	P53260.INM16X110CIN	60	18	28	13	7	12.5	M16	110	416	23
P53260.0005	P53260.INM16X130CIN	60	18	28	13	7	12.5	M16	130	442	23
P53260.0006	P53260.INM16X150CIN	60	18	28	13	7	12.5	M16	150	468	23
P53260.0007	P53260.INM16X170CIN	60	18	28	13	7	12.5	M16	170	494	23

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.