

## 관절형 스템 타입 B - 볼 12,5 및 미끄럼 방지 베이스가 있는 전체 스틸 마운팅 풋

Metal feet with articulated stem + non-slip base

### 재질:

P542:

선삭 가공된 자유 절삭 스틸 장착 받침대.

P542CIN:

선삭 가공된 스테인리스 스틸 장착 받침대(AISI 303).

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

P542:

표준 청색 아연 도금.

P542CIN:

자연스러운 처리.

### 인서트:

P542:

아연 도금 강철 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트(B형)(나사산 공차 6g).

P542CIN:

스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트(B형)(AISI 303)(나사산 공차 6g).

### 스템 고정 방법:

스템은 분해할 수 없습니다. 볼 베어링의 시트 가장자리가 눌러 있어서 볼 베어링을 제거할 수 없습니다.

### 미끄럼 방지 받침대:


미끄럼 방지 받침대는 열가소성 고무 TPV 75 Shore 재질이며, 검정색(RAL 9011)입니다.

내유성 및 내그리스성. 푸시핏 조립 방식.

### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.



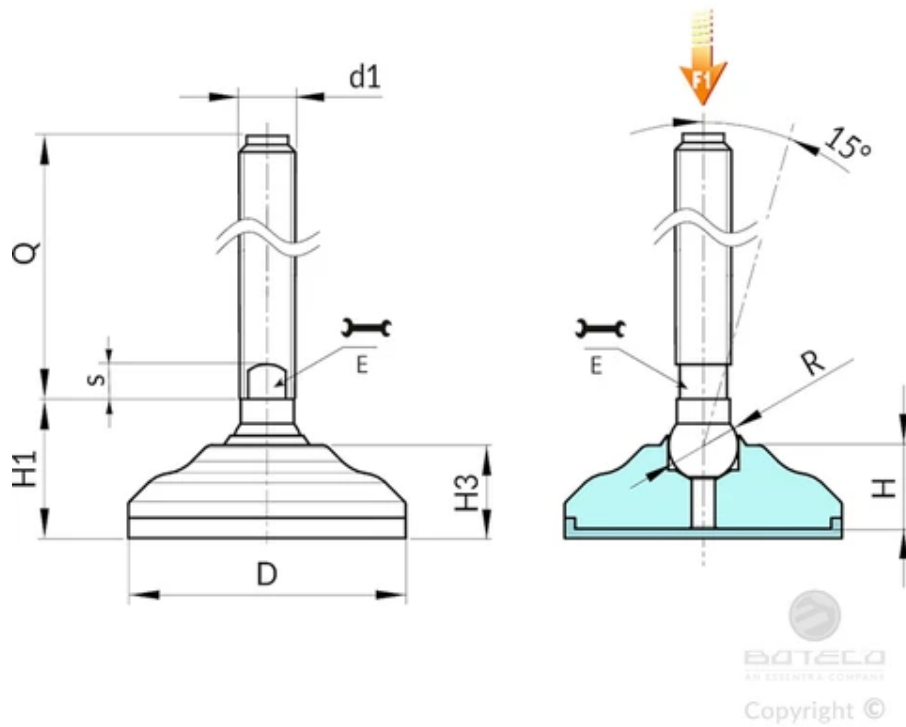

버전 P542: 아연 도금 스틸 장착 받침대, B형 스템(렌치용 밀링 시트 포함) 및 12,5 볼 - TPV 미끄럼 방지 베이스 포함

| 코드          | Art.             | D  | H    | H1 | H3 | E  | s | R    | d16g | Q   | 무게(g) | F1 (kN) |
|-------------|------------------|----|------|----|----|----|---|------|------|-----|-------|---------|
| P54260.0008 | P54260.VZM16X50  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 50  | 352   | 23      |
| P54260.0009 | P54260.VZM16X70  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 70  | 379   | 23      |
| P54260.0010 | P54260.VZM16X90  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 90  | 405   | 23      |
| P54260.0011 | P54260.VZM16X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 110 | 431   | 23      |
| P54260.0012 | P54260.VZM16X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 130 | 457   | 23      |
| P54260.0013 | P54260.VZM16X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 150 | 483   | 23      |
| P54260.0014 | P54260.VZM16X170 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 170 | 509   | 23      |

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.  
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

버전 P542CIN: 스테인리스 스틸 재료의 B형 스템(렌치 장착용 밀링 시트 포함) 및 12,5 볼 - TPV 미끄럼 방지 베이스 포함

| 코드          | Art.                | D  | H    | H1 | H3 | E  | s | R    | d16g | Q   | 무게(g) | F1 (kN) |
|-------------|---------------------|----|------|----|----|----|---|------|------|-----|-------|---------|
| P54260.0001 | P54260.INM16X50CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 50  | 352   | 23      |
| P54260.0002 | P54260.INM16X70CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 70  | 379   | 23      |
| P54260.0003 | P54260.INM16X90CIN  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 90  | 405   | 23      |
| P54260.0004 | P54260.INM16X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 110 | 431   | 23      |
| P54260.0005 | P54260.INM16X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 130 | 457   | 23      |
| P54260.0006 | P54260.INM16X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 150 | 483   | 23      |
| P54260.0007 | P54260.INM16X170CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16  | 170 | 509   | 23      |

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.