

관절형 스템 A형 - 볼 24 및 미끄럼 방지 베이스가 있는 전체 스틸 장착 받침대

Metal feet with articulated stem + non-slip base

재질:

P544:

선삭 가공된 자유 절삭 스틸 장착 받침대.

P544CIN:

선삭 가공된 스테인리스 스틸 장착 받침대(AISI 303).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

P544:

표준 청색 아연 도금.

P544CIN:

자연스러운 처리.

인서트:

P544:

아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 24)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).

P544CIN:

육각형 베이스(AISI 303)를 갖춘 스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 24)(나사산 공차 6g).

스템 고정 방법:

스템은 분해할 수 없습니다. 볼 베어링의 시트 가장자리가 눌러 있어서 볼 베어링을 제거할 수 없습니다.

미끄럼 방지 받침대:


미끄럼 방지 받침대는 열가소성 고무 TPV 75 Shore 재질이며, 검정색(RAL 9011)입니다.

내유성 및 내그리스성. 푸시핏 조립 방식.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.



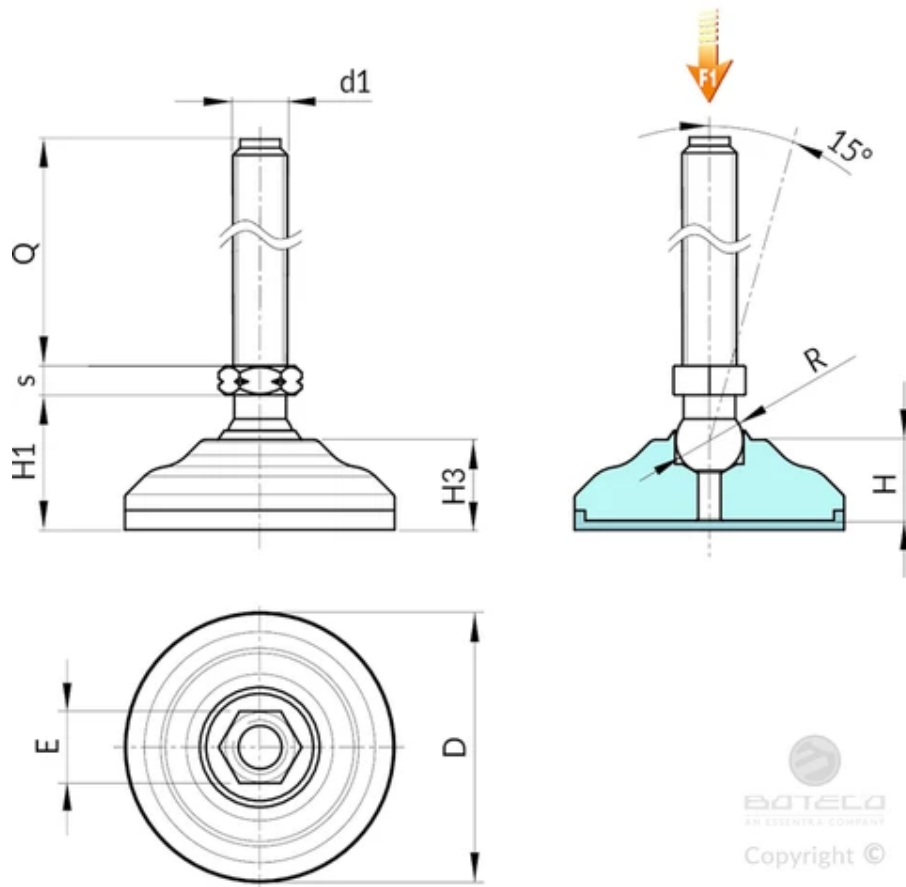

버전 P544: 아연 도금 스틸 장착 받침대, A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 24볼, TPV 미끄럼 방지 베이스 포함

코드	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	무게(g)	F1(kN)
P54460.0011	P54460.VZM16X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0012	P54460.VZM16X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0013	P54460.VZM16X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0014	P54460.VZM16X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0015	P54460.VZM16X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60
P54460.0016	P54460.VZM20X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	90
P54460.0017	P54460.VZM20X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	90
P54460.0018	P54460.VZM20X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	90
P54460.0019	P54460.VZM20X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	90
P54460.0020	P54460.VZM20X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	90

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

버전 P544CIN: 스테인리스 스틸 재질의 A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 24볼 베어링 장착 받침대 - TPV 미끄럼 방지 베이스 포함

코드	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	무게(g)	F1(kN)
P54460.0001	P54460.INM16X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0002	P54460.INM16X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0003	P54460.INM16X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0004	P54460.INM16X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0005	P54460.INM16X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60

코드	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	무게(g)	F1_(kN)
P54460.0006	P54460.INM20X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	60
P54460.0007	P54460.INM20X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	60
P54460.0008	P54460.INM20X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	60
P54460.0009	P54460.INM20X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	60
P54460.0010	P54460.INM20X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	60

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.