


P700



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

16

물방울 모양 장착 받침대, 지면 고정 장치 및 스틸 관절형 스템 A형 - 볼 12,5

물방울 모양 바닥 고정형 피트 - 관절형 스템

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

P700:

아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).

P700CIN:

스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(AISI 303)(나사산 공차 6g).

접지 고정:

플라스틱 성형을 통해 얻은 관통 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.


요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 오렌지색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.



BOTECO
DE LUXEMBOURG COMPANY
Copyright ©



BOTECO
DE LUXEMBOURG COMPANY
Copyright ©

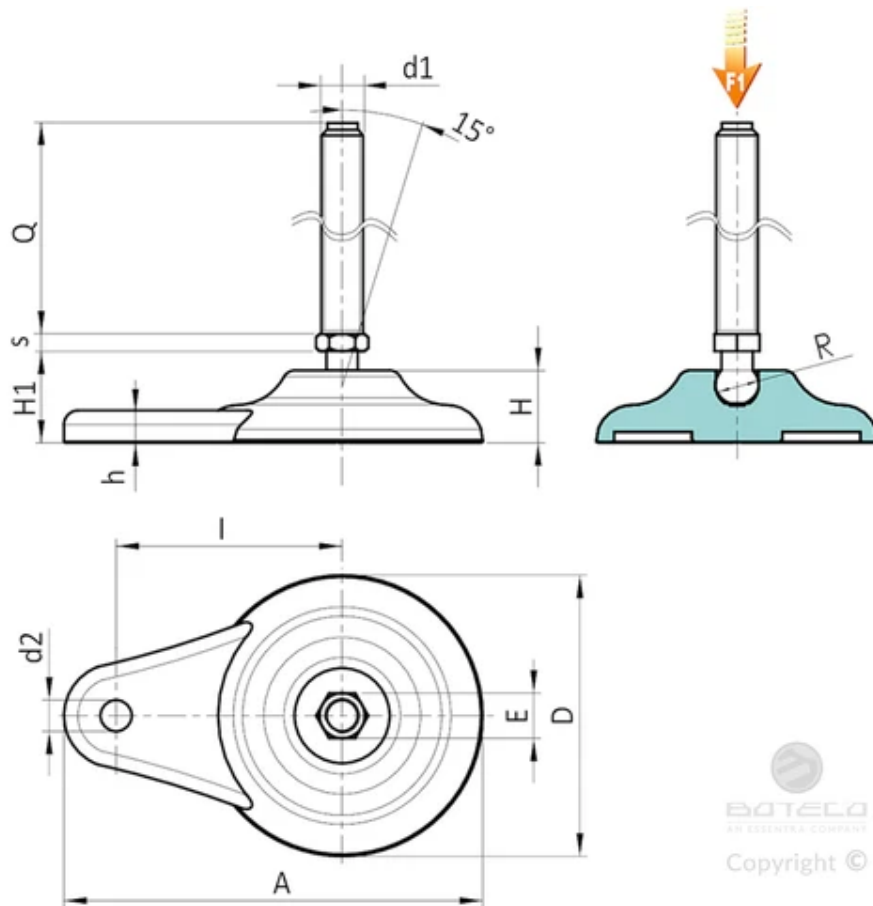

버전 P700: 물방울 모양 장착 받침대(지면 고정용) - 스템 타입 A(육각형 베이스 포함) 및 볼 12.5

코드	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	무게(g)	F1(kN)
P700080.0014	P700080.TM08X04501	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0001	P700080.TM08X07001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0002	P700080.TM10X04501	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0004	P700080.TM10X07001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0006	P700080.TM10X10001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0008	P700080.TM12X04501	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0010	P700080.TM12X07001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10
P700080.0012	P700080.TM12X10001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스템 길이 제작이 가능합니다.

버전 P700CIN: 물방울 모양 장착 받침대(지면 고정용) - A형 스템 - 스테인리스 스틸 - (육각형 베이스 포함) 및 12.5 볼

코드	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	무게(g)	F1(kN)
P700080.0031	P700080.TM08X04501CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0032	P700080.TM08X07001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0003	P700080.TM10X04501CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0005	P700080.TM10X07001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0007	P700080.TM10X10001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0009	P700080.TM12X04501CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0011	P700080.TM12X07001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10

코드	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	무게(g)	F1(kN)
P700080.0013	P700080.TM12X10001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.