


P704



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

16

물방울 모양 장착 받침대, 지면 고정 장치 및 스틸 관절형 스템 타입 B - 볼 12,5

물방울 모양 바닥 고정형 피트 - 관절형 스템

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

P704:

아연 도금 강철 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트 (B형)(나사산 공차 6g).

P704CIN:

스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트 (B형)(AISI 303)(나사산 공차 6g).

접지 고정:


플라스틱 성형을 통해 얻은 관통 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 오렌지색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.



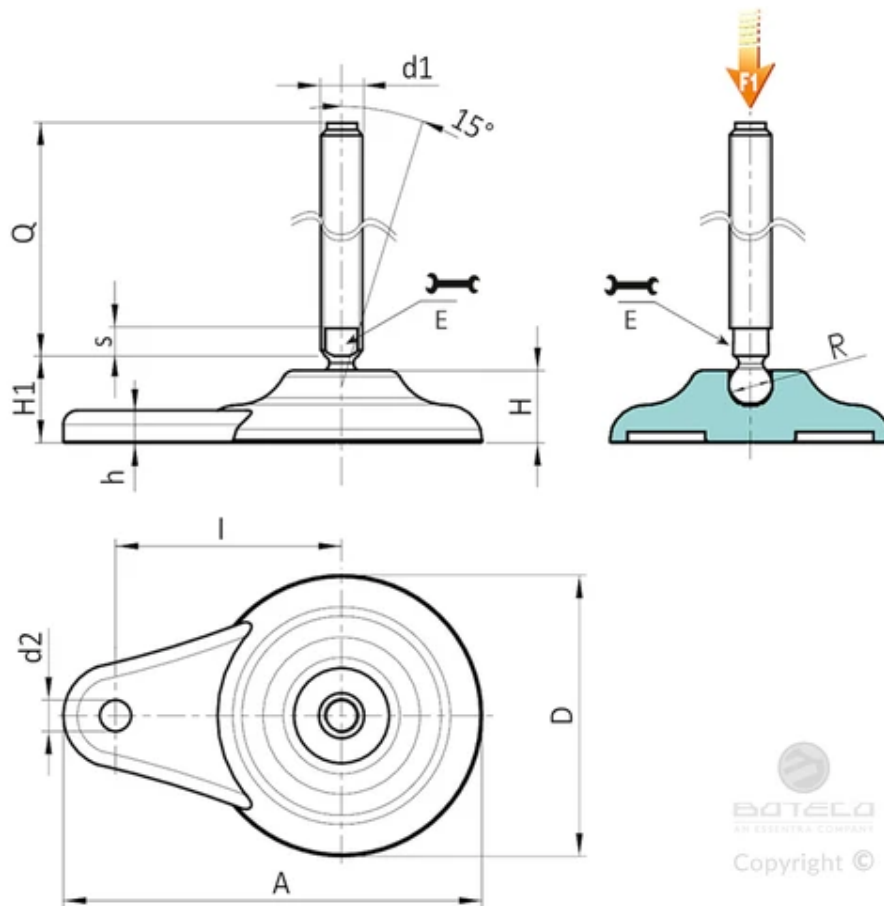

버전 P704: 물방울 모양 장착 받침대(지면 고정형) - 스템 타입 B(렌치용 밀링 시트 포함) 및 볼 12.5

코드	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P704080.0001	P704080.TM16X7001	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	70	156	10
P704080.0002	P704080.TM16X9001	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	90	182	10
P704080.0003	P704080.TM16X11001	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	110	208	10
P704080.0005	P704080.TM16X13001	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	130	234	10
P704080.0007	P704080.TM16X15001	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	150	260	10
P704080.0009	P704080.TM16X17001	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	170	286	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

버전 P704CIN: 물방울 모양 장착 받침대(지면 고정용) - 스템 타입 B - 스테인리스 스틸 - (렌치용 밀링 시트 포함) 및 볼 12.5

코드	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P704080.0004	P704080.TM16X11001CIN	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	110	130	10
P704080.0006	P704080.TM16X13001CIN	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	130	156	10
P704080.0008	P704080.TM16X15001CIN	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	150	182	10
P704080.0010	P704080.TM16X17001CIN	80	20	65	26	9	120	13	7	9	12,5	M16	170	208	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.