

16

물방울 모양 장착 받침대, 지면 고정 장치 및 스틸 관절형 스템 타입 B - 볼 15, 미끄럼 방지 받침대

물방울 모양 바닥 고정 피트 - 관절형 스템 + 미끄럼 방지 베이스

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

P707:

아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 15)과 렌치용 밀링 시트(B형)(나사산 공차 6g).

P707CIN:

스테인리스강 나사산 및 관절형 스템(볼 15)과 렌치용 밀링 시트(B형)(AISI 303)(나사산 공차 6g).

미끄럼 방지 받침대:

열가소성 고무(SBS 75 Shore 경도, 검정색 RAL 9011) 소재의 미끄럼 방지 받침대. 오일 및 그리스에 강함. 푸시핏 조립 방식.

접지 고정:


플라스틱 성형을 통해 얻은 관통 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 옐렌지색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.



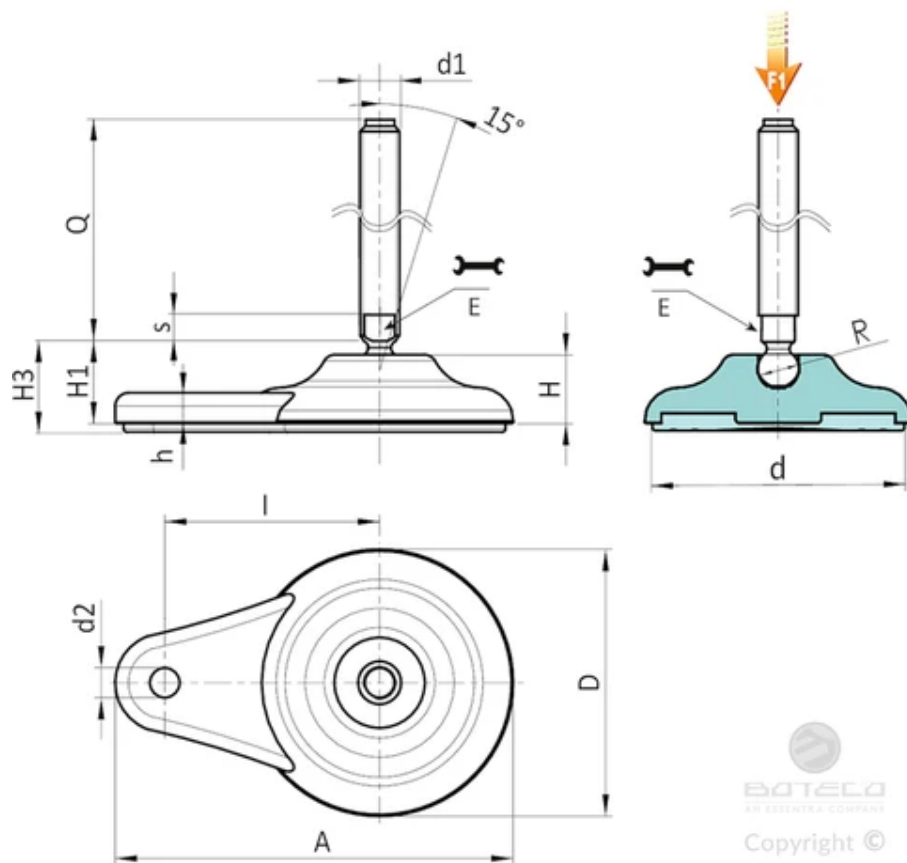

버전 P707: 물방울 모양 장착 받침대(지면 고정형) - 스템 타입 B(렌치용 밀링 시트 포함) 및 볼 15 - SBS 미끄럼 방지 베이스 포함

코드	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P707080.0001	P707080.TM20X5001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	50	222	17
P707080.0002	P707080.TM20X7001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	70	254	17
P707080.0004	P707080.TM20X9001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	90	286	17
P707080.0006	P707080.TM20X11001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	110	318	17
P707080.0007	P707080.TM20X13001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	130	350	17
P707080.0009	P707080.TM20X15001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	150	385	17
P707080.0011	P707080.TM20X17001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	170	417	17
P707080.0012	P707080.TM20X19001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	190	450	17
P707080.0014	P707080.TM20X21001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	210	485	17
P707080.0017	P707080.TM24X15001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	150	590	17
P707080.0019	P707080.TM24X17001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	170	650	17
P707080.0020	P707080.TM24X19001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	190	710	17
P707080.0022	P707080.TM24X21001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	210	770	17

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

버전 P707CIN: 물방울 모양 장착 받침대(지면 고정용) - 스템 타입 B - 스테인리스 스틸 - (렌치용 밀링 시트 포함) 및 볼 15 - SBS 미끄럼 방지 베이스 포함

코드	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P707080.0003	P707080.TM20X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	70	254	17

코드	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1 (kN)
P707080.0005	P707080.TM20X9001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	90	286	17
P707080.0008	P707080.TM20X13001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	130	350	17
P707080.0010	P707080.TM20X15001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	150	385	17
P707080.0013	P707080.TM20X19001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	190	450	17
P707080.0015	P707080.TM20X21001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	210	485	17
P707080.0016	P707080.TM24X11001CIN	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	110	470	17
P707080.0018	P707080.TM24X15001CIN	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	150	590	17
P707080.0021	P707080.TM24X19001CIN	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	190	710	17

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.