

16

PIEDINO DI APPOGGIO PIENO CON STELO FILETTATO E SNODATO

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Stelo filettato con snodo sferico in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g); con fresatura per chiave di regolazione.


Note: La base del piedino P814 può essere usata in combinazione con altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o spinta maggiore.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).



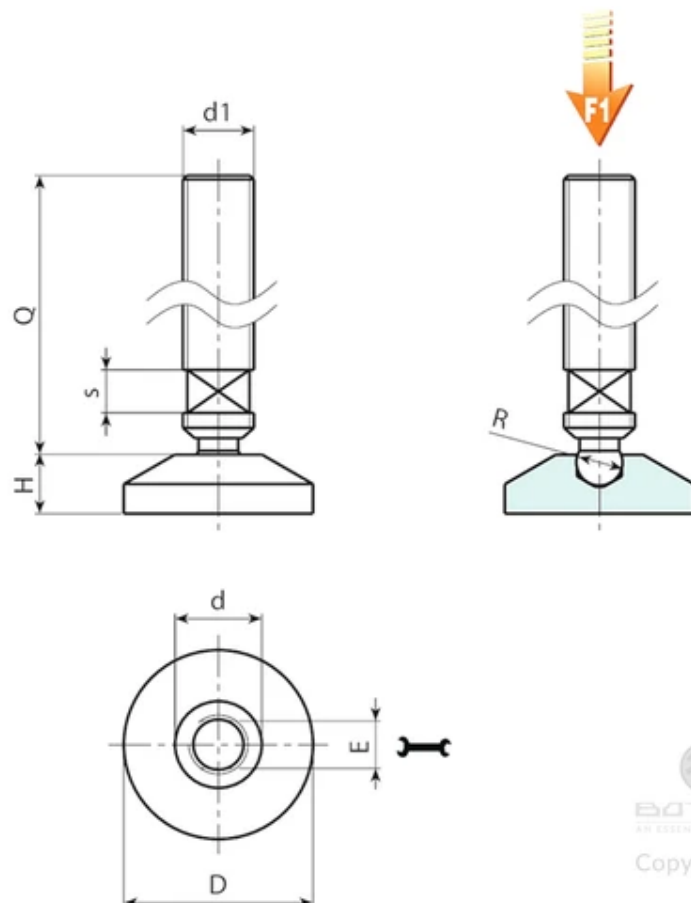

Codice	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)
P814032.0001	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
P814032.0002	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
P814032.0004	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
P814032.0005	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.