

## 견고한 장착 및 미끄럼 방지 받침대가 있는 지지대

플라스틱 피트 - 관절형 스템 + 미끄럼 방지 베이스

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

아연 도금 강철 나사산 스템(나사산 공차 6g)에 조정 렌치용 밀링 시트가 있습니다.

### 미끄럼 방지 받침대:

미끄럼 방지 받침대는 SBS 75 Shore 경도의 열가소성 고무 재질이  
며, 색상은 RAL 9011 블랙만 제공됩니다. 푸시핏 조립 방식입니다.

### 특별 요청 사항:


요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 오렌지색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.

Note: La base del piedino P821 può essere usata in  
combinazione con altre impugnature di manovra per avere una  
superficie di chiusura o spinta maggiore.



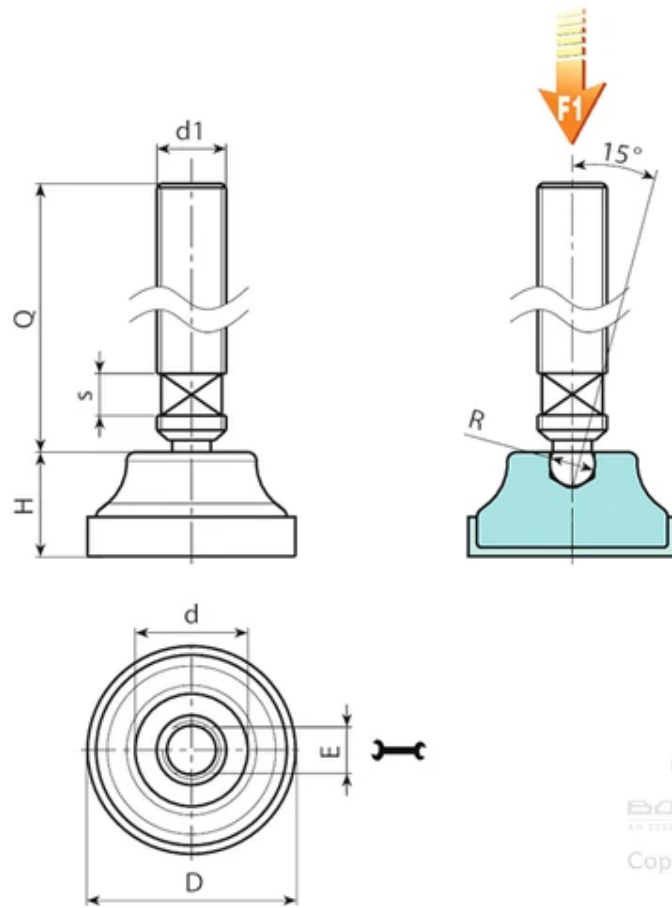

| 코드           | Art.              | D  | H    | d  | E  | s | R   | d16g | Q  | 무게(g) | F1 (kN) |
|--------------|-------------------|----|------|----|----|---|-----|------|----|-------|---------|
| P821019.0001 | P821019.TM08X5001 | 21 | 12   | 13 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 50 | 21    | 4       |
| P821019.0002 | P821019.TM08X9001 | 21 | 12   | 13 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 90 | 33    | 4       |
| P821022.0001 | P821022.TM08X5001 | 24 | 13   | 15 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 50 | 22    | 4       |
| P821022.0003 | P821022.TM08X9001 | 24 | 13   | 15 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 90 | 34    | 4       |
| P821022.0005 | P821022.TM10X5001 | 24 | 13   | 15 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 50 | 32    | 4       |
| P821022.0006 | P821022.TM10X9001 | 24 | 13   | 15 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 90 | 51    | 4       |
| P821026.0001 | P821026.TM08X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 50 | 26    | 4       |
| P821026.0003 | P821026.TM08X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 6  | 6 | 6.1 | M8   | 90 | 38    | 4       |
| P821026.0005 | P821026.TM10X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 50 | 36    | 4       |
| P821026.0006 | P821026.TM10X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 8  | 6 | 7.8 | M10  | 90 | 55    | 4       |
| P821026.0008 | P821026.TM12X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12  | 50 | 48    | 4       |
| P821026.0009 | P821026.TM12X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12  | 90 | 75    | 4       |

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.  
최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.