

16

소형 장착 받침대 - ESD 재질 - 강철 관절형 스템 A형 - 볼 12,5

관절형 스템이 있는 메탈 피트

참고: 본 제품은 EN IEC 61340-5-1 표준을 준수하는 ESD-C(정전기 방전 - 전도성) 소재와 충전재로 제조되었습니다. 본 제품은 전도성을 띠며 접지를 통해 정전기 방전 발생을 방지합니다. 노란색 패드 인쇄로 표시된 ESD-C 기호를 통해 제품을 정확하게 식별할 수 있습니다. 본 제품은 전자 제품 생산 및 폭발 위험 환경에서의 사용에 적합합니다.

재질:

전도성 충전재(ESD-C)가 함유된 강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

P900ESD:

아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).


P900CINESD:

스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(AISI 303)(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.



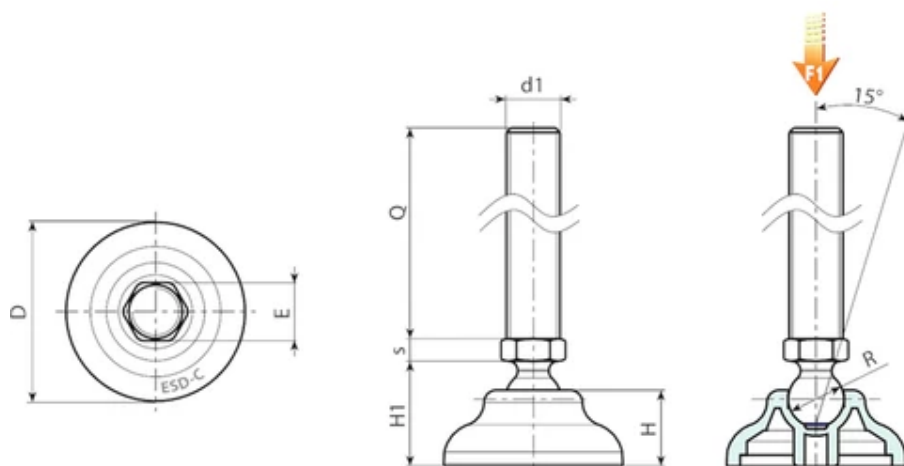

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

버전 P900ESD: A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 12,5 볼이 있는 장착 받침대

코드	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	무게(g)	F1 (kN)
P90040.0027	P90040.TM08X4501ESD	40	17	23	13	5	12,5	M8	45	40	10
P90040.0028	P90040.TM08X7001ESD	40	17	23	13	5	12,5	M8	70	47	10
P90040.0029	P90040.TM10X4501ESD	40	17	23	13	5	12,5	M10	45	48	10
P90040.0030	P90040.TM10X7001ESD	40	17	23	13	5	12,5	M10	70	60	10
P90040.0031	P90040.TM10X10001ESD	40	17	23	13	5	12,5	M10	100	75	10
P90040.0032	P90040.TM12X4501ESD	40	17	23	13	5	12,5	M12	45	58	10
P90040.0033	P90040.TM12X7001ESD	40	17	23	13	5	12,5	M12	70	75	10
P90040.0034	P90040.TM12X10001ESD	40	17	23	13	5	12,5	M12	100	97	10
P90050.0025	P90050.TM08X4501ESD	50	18	24	13	5	12,5	M8	45	46	10
P90050.0026	P90050.TM08X7001ESD	50	18	24	13	5	12,5	M8	70	53	10
P90050.0027	P90050.TM10X4501ESD	50	18	24	13	5	12,5	M10	45	54	10
P90050.0028	P90050.TM10X7001ESD	50	18	24	13	5	12,5	M10	70	63	10
P90050.0029	P90050.TM10X10001ESD	50	18	24	13	5	12,5	M10	100	77	10
P90050.0030	P90050.TM12X4501ESD	50	18	24	13	5	12,5	M12	45	64	10
P90050.0031	P90050.TM12X7001ESD	50	18	24	13	5	12,5	M12	70	78	10
P90050.0032	P90050.TM12X10001ESD	50	18	24	13	5	12,5	M12	100	99	10
P90060.0030	P90060.TM08X4501ESD	60	20	26	13	5	12,5	M8	45	58	10
P90060.0031	P90060.TM08X7001ESD	60	20	26	13	5	12,5	M8	70	66	10
P90060.0032	P90060.TM10X4501ESD	60	20	26	13	5	12,5	M10	45	68	10
P90060.0033	P90060.TM10X7001ESD	60	20	26	13	5	12,5	M10	70	80	10
P90060.0034	P90060.TM10X10001ESD	60	20	26	13	5	12,5	M10	100	95	10

코드	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	무게(g)	F1 (kN)
P90060.0035	P90060.TM12X4501ESD	60	20	26	13	5	12,5	M12	45	78	10
P90060.0036	P90060.TM12X7001ESD	60	20	26	13	5	12,5	M12	70	96	10
P90060.0037	P90060.TM12X10001ESD	60	20	26	13	5	12,5	M12	100	117	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

버전 P900CINESD: A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 12,5 볼 베어링 장착 받침대 - 스테인리스 스틸

코드	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	무게(g)	F1 (kN)
P90040.0035	P90040.TM08X4501CINESD	40	17	23	13	5	12,5	M8	45	40	10
P90040.0036	P90040.TM08X7001CINESD	40	17	23	13	5	12,5	M8	70	47	10
P90040.0037	P90040.TM10X4501CINESD	40	17	23	13	5	12,5	M10	45	48	10
P90040.0038	P90040.TM10X7001CINESD	40	17	23	13	5	12,5	M10	70	60	10
P90040.0039	P90040.TM12X4501CINESD	40	17	23	13	5	12,5	M12	45	58	10
P90040.0040	P90040.TM12X7001CINESD	40	17	23	13	5	12,5	M12	70	75	10
P90040.0041	P90040.TM12X10001CINESD	40	17	23	13	5	12,5	M12	100	99	10
P90050.0033	P90050.TM08X4501CINESD	50	18	24	13	5	12,5	M8	45	46	10
P90050.0034	P90050.TM08X7001CINESD	50	18	24	13	5	12,5	M8	70	53	10
P90050.0035	P90050.TM10X4501CINESD	50	18	24	13	5	12,5	M10	45	54	10
P90050.0036	P90050.TM10X7001CINESD	50	18	24	13	5	12,5	M10	70	63	10
P90050.0037	P90050.TM12X4501CINESD	50	18	24	13	5	12,5	M12	45	64	10
P90050.0038	P90050.TM12X7001CINESD	50	18	24	13	5	12,5	M12	70	78	10
P90050.0039	P90050.TM12X10001CINESD	50	18	24	13	5	12,5	M12	100	102	10
P90060.0038	P90060.TM08X4501CINESD	60	20	26	13	5	12,5	M8	45	58	10
P90060.0039	P90060.TM08X7001CINESD	60	20	26	13	5	12,5	M8	70	66	10
P90060.0040	P90060.TM10X4501CINESD	60	20	26	13	5	12,5	M10	45	68	10
P90060.0041	P90060.TM10X7001CINESD	60	20	26	13	5	12,5	M10	70	80	10
P90060.0042	P90060.TM12X4501CINESD	60	20	26	13	5	12,5	M12	45	78	10
P90060.0043	P90060.TM12X7001CINESD	60	20	26	13	5	12,5	M12	70	96	10
P90060.0044	P90060.TM12X10001CINESD	60	20	26	13	5	12,5	M12	100	120	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.